# Tragschiene zur Universalmontage 1,40m; opale Abd.; Alu natur



### **Produktbild**





## **Technische Daten**

Montageart Anbau, Pendel Gehäusefarbe Alu natur

Gehäusematerial Aluminium, PMMA

(Polymethylmethacrylat)


Schutzart IP40, IP54

Schutzklasse I


Elektrische Verdrahtung 5, 7, 11
Ausführung oder 14 polig
Betriebsspannung 230V ~ 50Hz

Lichtverteilung direkt
Optisches System Opal
Länge 1400 mm
Breite 62 mm
Höhe 70 mm
Gewicht 3.0 kg

#### Maßskizze



## Lichtverteilungskurve

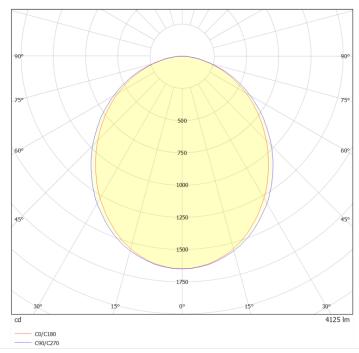

## Ausschreibungstext

Tragschiene für Pendel- und Anbaumontage; Länge 1,40m; Aluminium-Strangpress-Profil natur; für Einzel-und Lichtbandmontage; Abdeckung opal; Schutzart IP40 (optional in Schutzart IP54); inkl. Stirnkappen- Set; inkl. Verbinder und Aufhängeklammern für Kette oder Seil; 5-pol. Durchgangsverdrahtung 2,5mm²; End- und Mitteleinspeisemodule sind separat zu bestellen. Optional sind Durchgangsverdrahtungen in 7-pol.; 11-pol. und 14-pol. erhältlich; Sonderlängen- und Farben nach RAL auf Anfrage lieferbar. Lichteinsätze in unterschiedlichen Ausführungen sind separat zu bestellen. Besonders geeignet zum Beispiel für Werkhallen und Logistikbereiche. Fabrikat: emsLICHT AG, Geeste-Dalum Typ: LBTSUM140M002 Kontakt: Mail an vertrieb@emslicht.de oder Tel.: 0 59 37 / 7 07 89 – 0