Tragschiene zur Universalmontage 1,40m; opale Abd.; RAL9016 Verkehrsweiß



Produktbild





Technische Daten

Montageart Anbau, Pendel
Gehäusefarbe RAL9016 Verkehrsweiß
Gehäusematerial Aluminium, PMMA
(Polymethylmethacrylat)

Schutzart IP40, IP54

Schutzklasse I

Elektrische Verdrahtung 5, 7, 11
Ausführung oder 14 polig
Betriebsspannung 230V ~ 50Hz
Lichtverteilung direkt
Optisches System Opal


 Länge
 1400 mm

 Breite
 62 mm


 Höhe
 70 mm

 Gewicht
 3.0 kg

Maßskizze



Lichtverteilungskurve

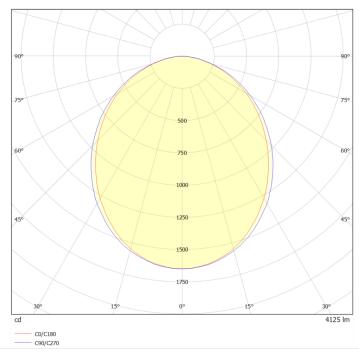

Ausschreibungstext

Tragschiene für Pendel- und Anbaumontage; Länge 1,40m; Aluminium-Strangpress-Profil weiß RAL 9016; für Einzel-und Lichtbandmontage; Abdeckung opal; Schutzart IP40 (optional in Schutzart IP54); inkl. Stirnkappen- Set; inkl. Verbinder und Aufhängeklammern für Kette oder Seil; 5-pol. Durchgangsverdrahtung 2,5mm²; End- und Mitteleinspeisemodule sind separat zu bestellen. Optional sind Durchgangsverdrahtungen in 7-pol.; 11-pol. und 14-pol. erhältlich; Sonderlängen- und Farben nach RAL auf Anfrage lieferbar. Lichteinsätze in unterschiedlichen Ausführungen sind separat zu bestellen. Besonders geeignet zum Beispiel für Werkhallen und Logistikbereiche. Fabrikat: emsLICHT AG, Geeste-Dalum Typ: LBTSUM140M902 Kontakt: Mail an vertrieb@emslicht.de oder Tel.: 0 59 37 / 7 07 89 – 0