

# Tragschiene zur Universalmontage 2,80m; mikropr. Abd.; RAL9016 Verkehrsweiß



#### **Produktbild**





## **Technische Daten**

Montageart Anbau, Pendel
Gehäusefarbe RAL9016 Verkehrsweiß
Gehäusematerial Aluminium, PMMA
(Polymethylmethacrylat)

Schutzart IP40 Schutzklasse I

Elektrische Verdrahtung 5, 7, 11 Ausführung oder 14 polig Betriebsspannung 230V ~ 50Hz

Lichtverteilung direkt
Optisches System Microprisma

 UGR Klasse
 <19</td>


 Länge
 2800 mm

 Breite
 62 mm


 Höhe
 70 mm

 Gewicht
 6.0 kg

#### Maßskizze



# Lichtverteilungskurve

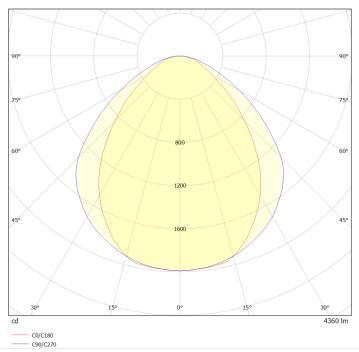

## Ausschreibungstext

Tragschiene für Pendel- und Anbaumontage; Länge 2,80m; Aluminium-Strangpress-Profil weiß RAL9016; für Einzel-und Lichtbandmontage; Abdeckung mikroprismatisch; Schutzart IP40 (optional in Schutzart IP54); inkl. Stirnkappen- Set; inkl. Verbinder und Aufhängeklammern für Kette oder Seil; 5-pol. Durchgangsverdrahtung 2,5mm²; End- und Mitteleinspeisemodule sind separat zu bestellen. Optional sind Durchgangsverdrahtungen in 7-pol.; 11-pol. und 14-pol. erhältlich; Sonderlängen und Farben nach RAL auf Anfrage lieferbar. Lichteinsätze in unterschiedlichen Ausführungen sind separat zu bestellen. Besonders geeignet zum Beispiel für Werkhallen und Logistikbereiche. Fabrikat: emsLICHT AG, Geeste-Dalum Typ: LBTSUM280P902 Kontakt: Mail an vertrieb@emslicht.de oder Tel.: 0 59 37 / 7 07 89 – 0