Tragschiene zur Universalmontage 5,60m; mikropr. Abd.; RAL9016 Verkehrsweiß



Produktbild





Technische Daten


Montageart Anbau, Pendel
Gehäusefarbe RAL9016 Verkehrsweiß
Gehäusematerial Aluminium, PMMA
(Polymethylmethacrylat)

Schutzart IP40 Schutzklasse I


Elektrische Verdrahtung 5, 7, 11
Ausführung oder 14 polig
Betriebsspannung 230V ~ 50Hz
Lichtverteilung direkt

Optisches System Microprisma
UGR Klasse <19
Länge 5600 mm
Breite 62 mm
Höhe 70 mm
Gewicht 12.0 kg

Maßskizze



Lichtverteilungskurve

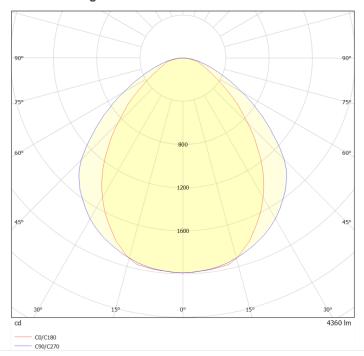

Ausschreibungstext

Tragschiene für Pendel- und Anbaumontage; Länge 5,60m; Aluminium-Strangpress-Profil weiß RAL9016; für Einzel-und Lichtbandmontage; Abdeckung mikroprismatisch; Schutzart IP40; inkl. Stirnkappen- Set; inkl. Verbinder und Aufhängeklammern für Kette oder Seil; 5-pol. Durchgangsverdrahtung 2,5mm²; End- und Mitteleinspeisemodule sind separat zu bestellen. Optional sind Durchgangsverdrahtungen in 7-pol.; 11-pol. und 14-pol. erhältlich; Sonderlängen und Farben nach RAL auf Anfrage lieferbar. Lichteinsätze in unterschiedlichen Ausführungen sind separat zu bestellen. Besonders geeignet zum Beispiel für Werkhallen und Logistikbereiche. Fabrikat: emsLICHT AG, Geeste-Dalum Typ: LBTSUM560P902 Kontakt: Mail an vertrieb@emslicht.de oder Tel.: 0 59 37 / 7 07 89 – 0