


# LBS1404V10505


LED-Geräteträger; 1,40m; 67W; 4.000K; schaltbar



## Produktbild

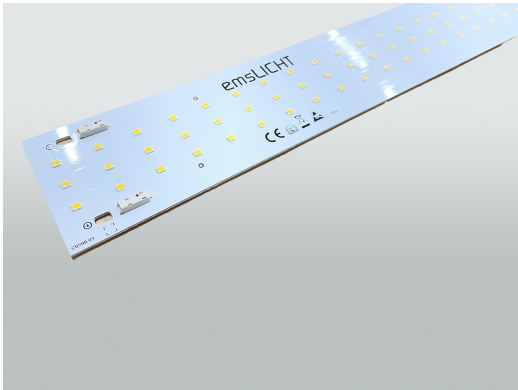

## Maßskizze



## Technische Daten

Gehäusematerial	CEM3
Umgebungstemperatur	-20°C bis +45°C
Schutzklasse	I
Anschlussleistung	67W
Elektrische Ausführung	schaltbar
Betriebsspannung	230V ~ 50Hz
Lebensdauer	>72.000 Std. (L80/B10)
Lichtfarbe	4.000K
Farbtoleranz	SDCM <3
Farbwiedergabeindex	Ra >80
Lichtstrom	11.000lm
Lichtausbeute	164lm/W
Länge	1400 mm
Breite	56 mm
Höhe	56 mm

## Ausschreibungstext

LED Geräteträger (Einschub) 1,40m; Systemleistung 67W; bestückt mit 1x Lichteinsatz TRIEL; 4.000K; Ra >80; SDCM 3; LED-Lichtstrom 11.000lm; 164lm/W; Treiber schaltbar geeignet für Sicherheits-beleuchtungsanlagen gemäß EN 50172; Transmissionsgrad Abdeckung klar 97%, mikroprismen 87%, opal 82%