


# LBS1404V30504


## LED-Geräteträger; 1,40m; 30W; 4.000K; DALI



### Produktbild

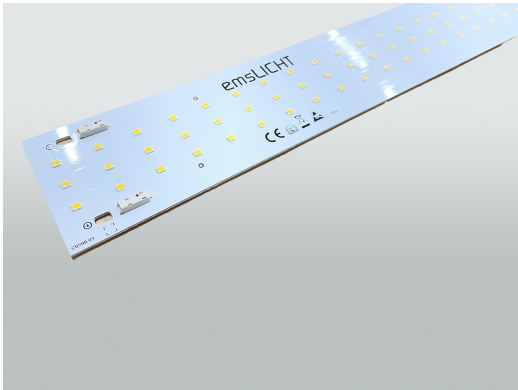

### Maßskizze



### Technische Daten

Gehäusematerial	CEM3
Umgebungstemperatur	-20°C bis +45°C
Schutzklasse	I
Anschlussleistung	30W
Elektrische Ausführung	dimmbar DALI 2
Betriebsspannung	230V ~ 50Hz
Lebensdauer	>72.000 Std. (L80/B10)
Lichtfarbe	4.000K
Farbtoleranz	SDCM <3
Farbwiedergabeindex	Ra >80
Lichtstrom	5.030lm
Lichtausbeute	168lm/W
Länge	1400 mm
Breite	56 mm
Höhe	56 mm

### Ausschreibungstext

LED Geräteträger (Einschub) 1,40m; Systemleistung 30W; bestückt mit 1x Lichteinsatz TRIEL; 4.000K; Ra >80; SDCM 3; LED-Lichtstrom 5030lm; 168lm/W; Treiber DALI geeignet für Sicherheits-beleuchtungsanlagen gemäß EN 50172; Transmissionsgrad Abdeckung klar 97%, mikroprismen 87%, opal 82%