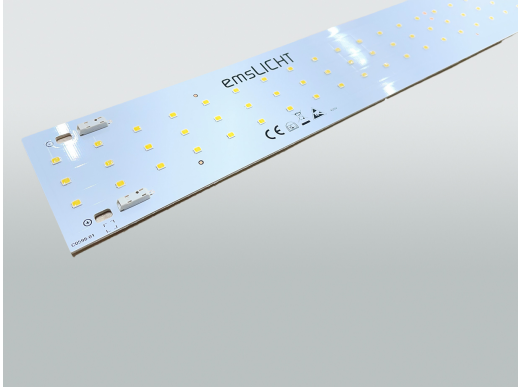



LBS1405V30503**LED-Geräteträger; 1,40m; 59W; 5.000K; DALI****emsLICHT****Produktbild****Maßskizze****Technische Daten**

Gehäusematerial	CEM3
Umgebungstemperatur	-20°C bis +45°C
Schutzklasse	I
Anschlussleistung	59W
Elektrische Ausführung	dimmbar DALI 2
Betriebsspannung	230V ~ 50Hz
Lebensdauer	>72.000 Std. (L80/B10)
Lichtfarbe	5.000K
Farbtoleranz	SDCM <3
Farbwiedergabeindex	Ra >80
Lichtstrom	9.860lm
Lichtausbeute	167lm/W
Länge	1400 mm
Breite	56 mm
Höhe	56 mm

Ausschreibungstext

LED Geräteträger (Einschub) 1,40m; Systemleistung 59W; bestückt mit 1x Lichteinsatz TRIEL; 5.000K; Ra >80; SDCM 3; LED-Lichtstrom 9860lm; 167lm/W; Treiber DALI geeignet für Sicherheits-beleuchtungsanlagen gemäß EN 50172; Transmissionsgrad Abdeckung klar 97%, mikroprismen 87%, opal 82%