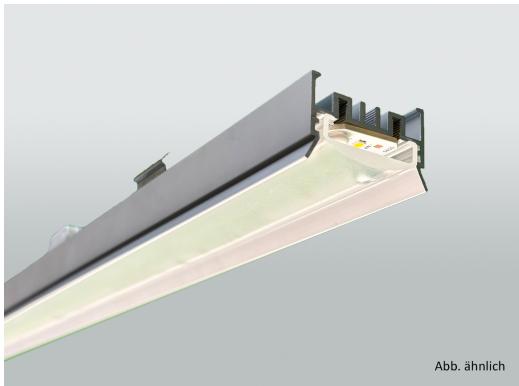


**Produktbild****Technische Daten**

Gehäusematerial	Aluminium, CEM3, PMMA
Umgebungstemperatur	-20°C bis +45°C
Schutzklasse	I
Anschlussleistung	43W, 49W, 56W, 62W (Werkseinstellung)
Elektrische Ausführung	schaltbar
Betriebsspannung	230V ~ 50Hz
Lebensdauer	>102.000 Std. (L80/B10)
Lichtfarbe	4.000K
Farbtoleranz	SDCM <3
Farbwiedergabeindex	Ra >80
Lichtstrom	max. 10.200lm
Lichtausbeute	bis zu 170lm/W
Länge	1400 mm
Breite	39 mm
Höhe	20 mm