


PAN12303603W8

LED-Panel 1200x300mm; 3.000K; BAP

emsLICHT


Produktbild

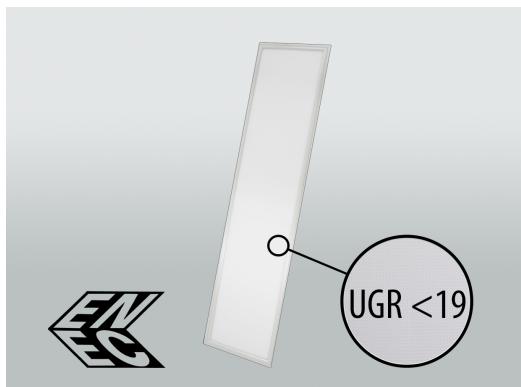


Technische Daten

Montageart	Anbau, Einbau, Pendel
Gehäusefarbe	weiß
Gehäusematerial	Aluminium
Umgebungstemperatur	-10°C bis +40°C
Schutzart	IP20
Schutzklasse	III
Schlagfestigkeit	IK07
Anschlussleistung	36W
Elektrische Ausführung	ohne Betriebsgerät
Betriebsstrom	900mA
Lebensdauer	99.000 Std. (L80/B50)
Lichtverteilung	direkt
Optisches System	Microprisma
Lichtfarbe	3.000K
Farbtoleranz	SDCM <3
Farbwiedergabeindex	Ra >80
Lichtstrom	3.915lm
Lichtausbeute	109lm/W
UGR Klasse	<19
Länge	1195 mm
Breite	295 mm
Höhe	10 mm
Gewicht	4.0 kg

Maßskizze

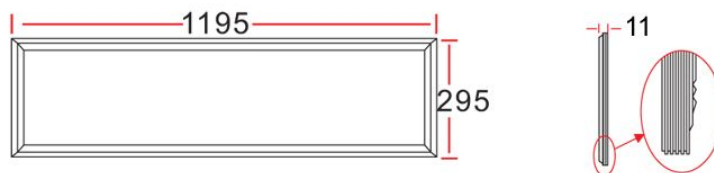

Lichtverteilungskurve

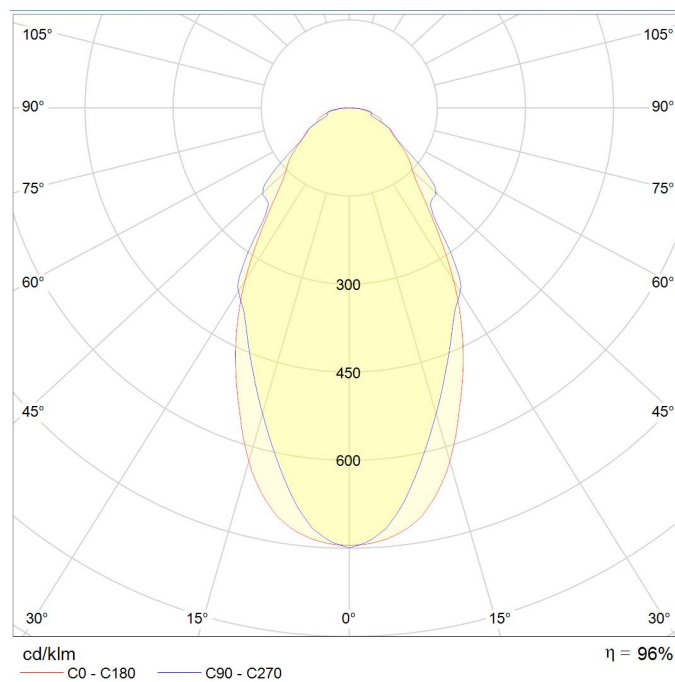

Ausschreibungstext

emsLICHT LED-Panel 1200x300mm 3000K BAP Raster-Einlegeleuchte mit opaler Abdeckung aus PMMA, Gehäuse aus Aluminium weiß lackiert, optional für abgehängte Montage mittels Seilpendel oder als Wand-/Deckenaufbauleuchte geeignet, harmonische Lichtwirkung durch gleichmäßig ausgeleuchteten Lichtaustritt, Bildschirmgerecht nach EN 12464-1 (UGR 19) Leuchtmittel: LED Modul / 830 / CRI 80 / 3000K Lebensdauer: 99.000 h (L80/B50) @Ta=25° Lichtstrom: 3.915lm Systemleistung: 36W (inkl. Betriebsgerät) Systemeffizienz: 109lm/W Schutzklasse: III Schutzart: IP20 Schlagfestigkeit: IK07 Normen: CE, ENEC Abmessungen: (LxBxH) 1195x295x10mm Betriebsgerät: ohne, bitte separat bestellen Fabrikat: emsLICHT AG, Geeste-Dalum Typ: PAN12303603W8 Kontakt: Mail an vertrieb@emslicht.de oder Tel.: 0 59 37 / 7 07 89 - 0