

HT51200934L81


LED-Hallenstrahler HT5 Ballwurfsicher; 120W



Produktbild




Maßskizze

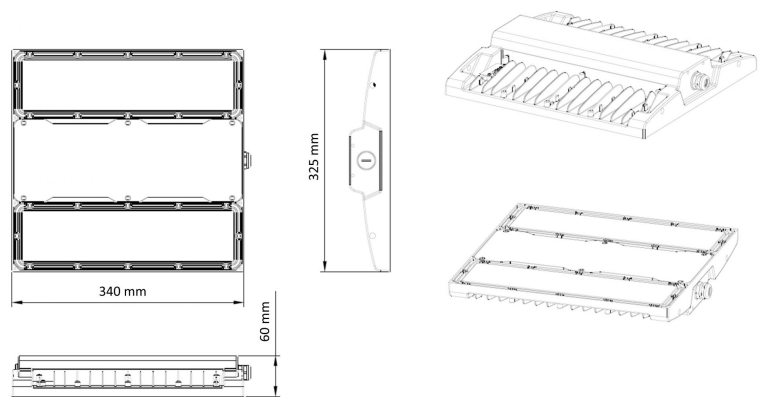

Technische Daten

Montageart	Anbau, Pendel
Gehäusefarbe	silber RAL 9006
Gehäusematerial	Aluminium, PC (Polycarbonat) Linse
Umgebungstemperatur	-30°C bis +50°C
Schutzart	IP66
Schutzklasse	I
Schlagfestigkeit	IK10
Anschlussleistung	120W
Elektrische Ausführung	DALI dimmbar
Betriebsspannung	230V ~ 50Hz
Lebensdauer	131.000 Std. (L70), 82.000 Std. (L80)
Lichtverteilung	symmetrisch
Optisches System	Linsenoptik 85°
Lichtfarbe	4.000K
Farbwiedergabeindex	Ra >80
Lichtstrom	22.200lm
Lichtausbeute	185lm/W
UGR Klasse	<19
Länge	340 mm
Breite	325 mm
Höhe	60 mm
Gewicht	4.0 kg

Lichtverteilungskurve

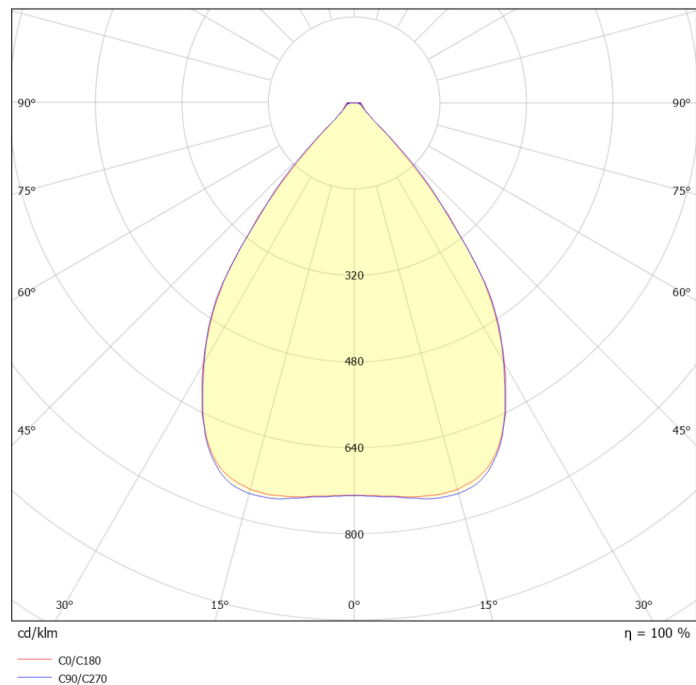

Ausschreibungstext

Hallenstrahler Systemleistung 120W; Lichtstrom 22.200lm; Effizienz 185lm/W; Lichtfarbe 4.000K ; Farbwiedergabe RA>80; dimmbar DALI2; mit Linsenoptik 85°; sehr gute Entblendung UGR 19; ballwurfsicher gemäß DIN 18032-3:2023; Maße 340x325x60mm; Gewicht 4,0 kg; Farbe silbergrau; inkl. Standart-Seil-Abhängeset 2 mtr. Auf Anfrage sind ballwurfsichere Kettenpendel und Deckenmontagebügel erhältlich. Besonders geeignet zum Beispiel für Werk- und Lagerhallen sowie für Sporthallen Fabrikat: emsLICHT AG, Geeste-Dalum Typ: HT51200934L81 Kontakt: Mail an vertrieb@emslicht.de oder Tel.: 0 59 37 / 7 07 89 – 0