

LED PMMA Feuchtraum-Wannenleuchte; 1200mm; 19-55W Multilumen; 4.000K; DALI


Produktbild




Technische Daten

Montageart	Anbau, Pendel
Gehäusefarbe	hellgrau
Gehäusematerial	glasfaserverstärktes Polyester, PMMA
Umgebungstemperatur	35°C Ta max.
Schutzart	IP66
Schutzklasse	I
Schlagfestigkeit	IK02
Anschlussleistung	19W (Werkseinstellung), 24W, 29W, 34W, 39W, 45W, 50W, 55W
Elektrische Ausführung	dimmbar DALI 2
Betriebsspannung	230V ~ 50Hz
Lebensdauer	>102.000 Std. (L80/B10)
Lichtverteilung	direkt
Lichtfarbe	4.000K
Farbtoleranz	SDCM <3
Farbwiedergabeindex	Ra >80
Lichtstrom	4.700lm, 5.500lm, 6.200lm, 6.900lm, 7.600lm, 8.300lm
Lichtausbeute	bis zu 168lm/W
Länge	1177 mm
Breite	85 mm
Höhe	88 mm

Maßskizze

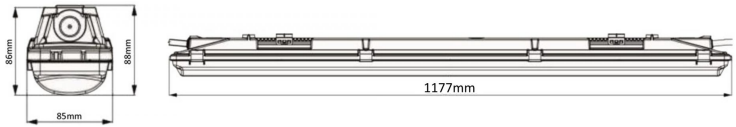

Lichtverteilungskurve

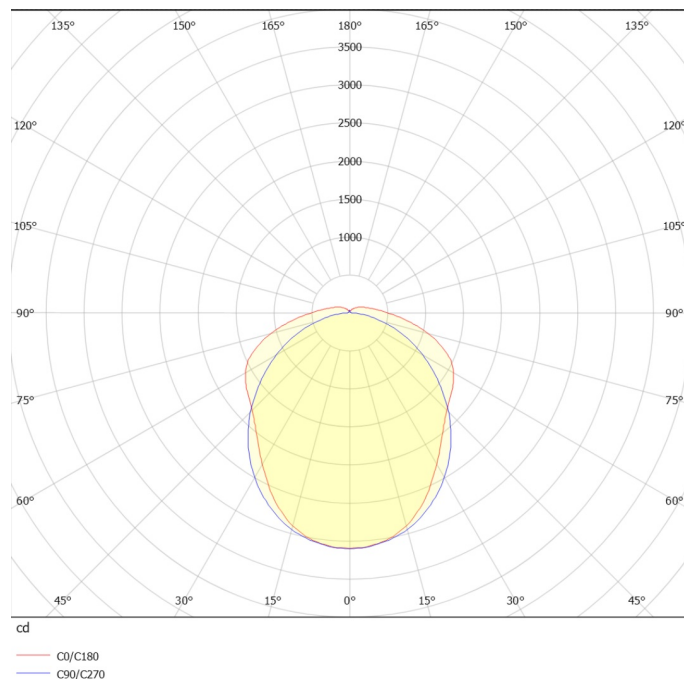

Ausschreibungstext

emsLICHT LED Feuchtraum-Wannenleuchte 1200mm; 19-55W Multilumen; DALI Feuchtraum-Wannenleuchte 1200mm aus halogenfreiem und glasfaserverstärktem Polyester mit PMMA-Abdeckung opal, Korrosions- und feuchtigkeitsbeständig, schwer entflammbar, LED und Treiber austauschbar, Wannenschlüsse aus V2A, vereinfachte Montage durch verschiebbare Montageklammern aus V2A, Führungen im Gehäuse für exakt fluchtende Lichtbandmontage, Einspeisung über Kabelverschraubung stirnseitig zurückgesetzt, geprüft nach IFS - International Food Standard Version 6.0, IFS Logistic, BRC 6 im Fachbereich der Leuchtmittel (LED) und der Verordnung (EG) Nr. 852/2004 (HACCP) Leuchtmittel: LED Modul / 840 / CRI 80 / 4000K Lebensdauer: >102.000 Std. (L80/B10) bei Ta 35°C Lichtstrom: 8.300lm|7.600lm|6.900lm|6.200lm|5.500lm|4.700lm|4.000lm|3.200lm Systemleistung: 55W|50W|45W|39W|34W|29W|24W|19W (Werkseinstellung) Systemeffizienz: bis zu 168lm/W Betriebsspannung: 230V / 50Hz Schutzklasse: I Schutzart: IP66 Schlagfestigkeit: IK02 Normen: CE Abmessungen: (LxBxH) 1177x85x88mm Betriebsgerät: DALI, ENEC geprüft Fabrikat: emsLICHT AG, Geeste-

WANP3O4012001

+49 5937 707890 | info@emslicht.de

**LED PMMA Feuchtraum-Wannenleuchte; 1200mm;
19-55W Multilumen; 4.000K; DALI**

emsLICHT

Dalum Typ: WANP3O4012001 Kontakt: Mail an vertrieb@emslicht.de oder Tel.: 0 59 37 / 7 07 89 - 0