


ERM62622599W1

LED-Einlege-Rasterleuchte 620x620mm

emsLICHT


Produktbild

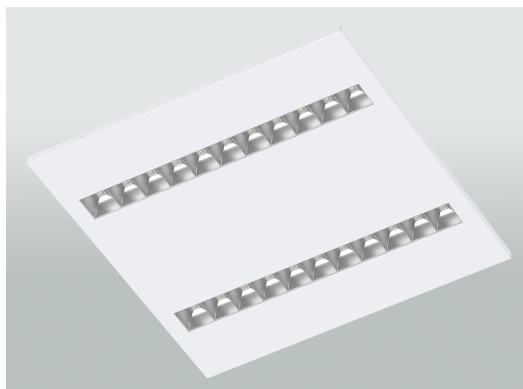


Technische Daten

Montageart	Einbau
Gehäusefarbe	weiß RAL 9016
Umgebungstemperatur	-10°C bis +40°C
Schutzart	IP40
Schutzklasse	III
Schlagfestigkeit	IK06
Anschlussleistung	25W
Elektrische Ausführung	ohne Betriebsgerät
Betriebsstrom	700mA
Lebensdauer	50.000 Std. (L80/B10)
Lichtverteilung	direkt
Optisches System	Raster seidenmatt 75°
Lichtfarbe	3.000K, 4.000K, 5.000K
Farbtoleranz	SDCM <6
Farbwiedergabeindex	Ra >80
Lichtstrom	3.500lm
Lichtausbeute	140lm/W
UGR Klasse	<19
Einbautiefe	31,5 mm
Deckenausschnitt	595 mm
Länge	
Deckenausschnitt	595 mm
Breite	
Länge	620 mm
Breite	620 mm
Höhe	31.5 mm
Gewicht	2.9 kg

Maßskizze

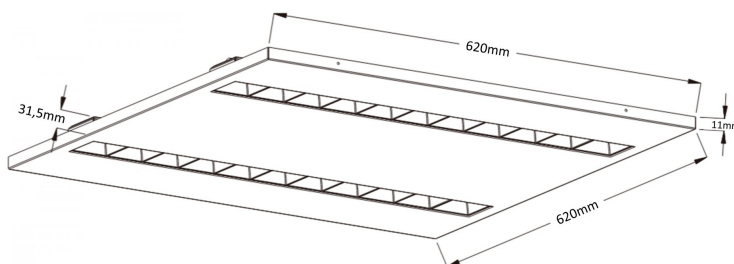

Lichtverteilungskurve

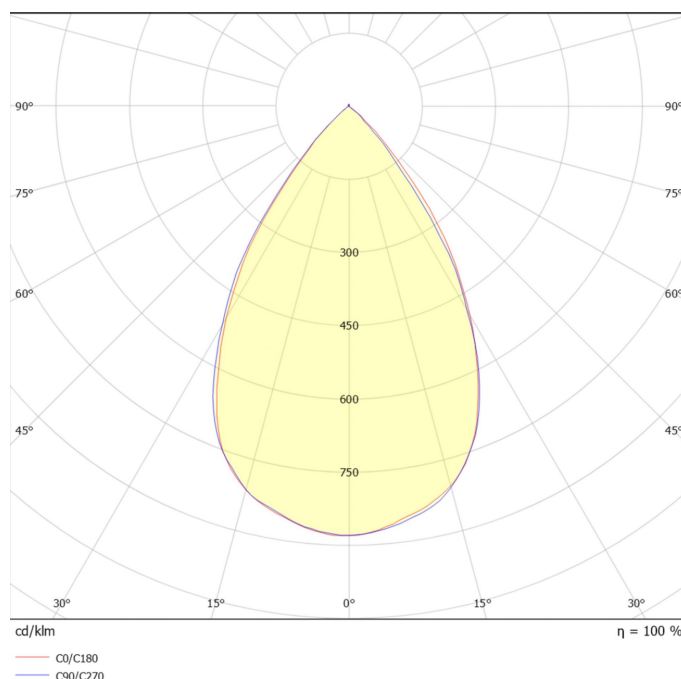

Ausschreibungstext

LED Rasterleuchte 620x620x31,5mm; für Einlegemontage in Deckensysteme M625; mit separatem Zubehör auch für gesägte Deckenausschnitte geeignet; Gehäuse RAL 9016 weiß; Schutzart IP20; 25W; Raster seidenmatt; geeignet für Bildschirmarbeitsplätze UGR 19; Lichtfarbe 830/840/850 über Dipschalter verstellbar; RA >80; Lichtstrom 3.500lm; SDCM 3; 50.000 Std. L80/B50 @Ta25°; Effizienz 140 Lm/W; ohne Betriebsgerät 700mA --- Multilumen---ERM62622599W1 3.500lm - 25W - 700mA 3.000lm - 32W - 600mA 2.500lm - 18W - 500mA Besonders geeignet zum Beispiel für Büro- und Unterrichtsräume mit Decke. Fabrikat: emsLICHT AG, Geeste-Dalum Typ: ERM62622599W1 Kontakt: Mail an vertrieb@emslicht.de oder Tel.: 0 59 37 / 7 07 89 – 0