

PANA151842091

+49 5937 707890 | info@emslicht.de

**LED-Aufbau-Panel 42W; 1.550x184mm; 3.000K;
4.000K; 5.700K; BAP**

emsLICHT


Produktbild




Technische Daten

Montageart	Anbau
Gehäusefarbe	weiß
Gehäusematerial	Aluminium
Umgebungstemperatur	-10°C bis +40°C
Schutzart	IP40
Schutzklasse	III
Schlagfestigkeit	IK03
Anschlussleistung	42W
Elektrische Ausführung	ohne Betriebsgerät
Betriebsstrom	1050mA
Lebensdauer	50.000 Std. (L80B50)
Lichtverteilung	direkt
Optisches System	Microprisma
Lichtfarbe	3.000K, 4.000K, 5.700K
Farbtoleranz	SDCM <3
Farbwiedergabeindex	Ra >80
Lichtstrom	4.650lm
Lichtausbeute	111lm/W
UGR Klasse	<19
Länge	1531 mm
Breite	184 mm
Höhe	48 mm
Gewicht	2.8 kg

Maßskizze

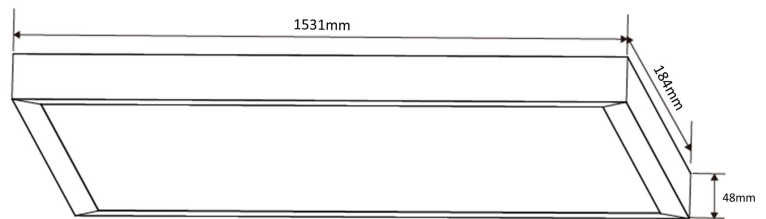

Lichtverteilungskurve

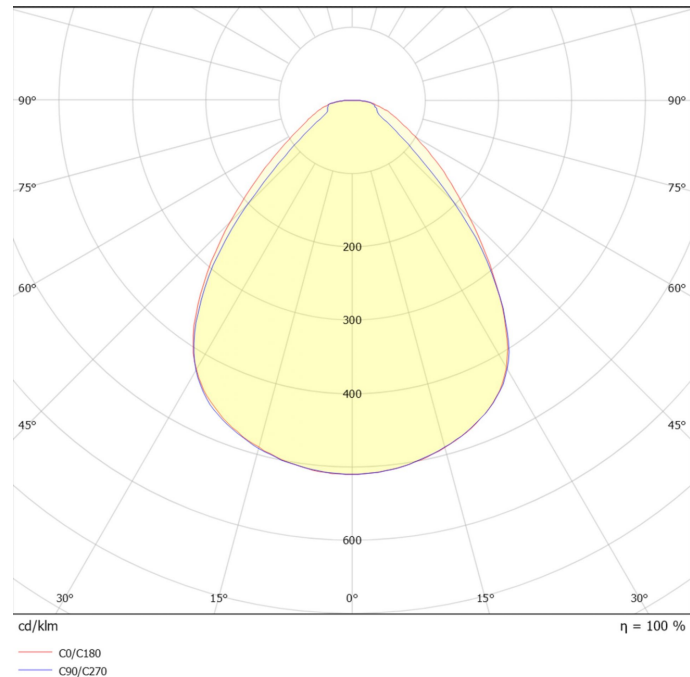

Ausschreibungstext

LED Aufbau Panel 1.531x184x48mm; Gehäuse RAL 9016 weiß; Schutzart IP40; 42W; geeignet für Bildschirmarbeitsplätze UGR 19; Lichtfarbe 830/840/857 über Dipschalter verstellbar; RA >80; Lichtstrom max. 4.650 lm; SDCM 3; 50.000 Std. L80/B50 @Ta25°; Effizienz 114 lm/W; ohne Betriebsgerät 1050mA ---Multilumen---PANA151842091 ---Multilumen---PANA151842091 4.650lm - 42W - 1050mA 3.980lm - 36W - 900mA 3.100lm - 28W - 700mA Besonders geeignet als Ersatz für Aufbaurasterleuchten 1x58W; zum Beispiel für Büro- und Unterrichtsräume ohne Einbaumöglichkeit. Fabrikat: emsLICHT AG, Geeste-Dalum Typ: PANA1518 42091 Kontakt: Mail an vertrieb@emslicht.de oder Tel.: 0 59 37 / 7 07 89 – 0