


PANA454525091

+49 5937 707890 | info@emslicht.de

**LED-Aufbau-Panel 25W;450x450mm; 3.000K;
4.000K; 5.700K; BAP**

emsLICHT


Produktbild

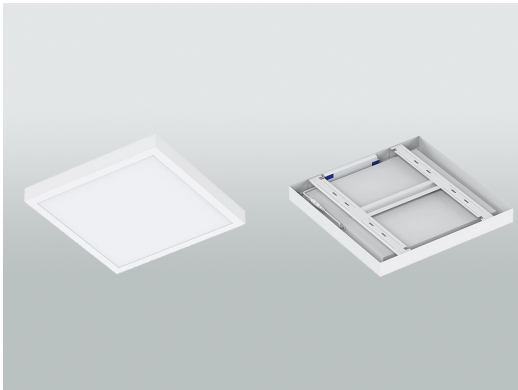


Technische Daten

Montageart	Anbau
Gehäusefarbe	weiß
Gehäusematerial	Aluminium
Umgebungstemperatur	-10°C bis +40°C
Schutzart	IP40
Schutzklasse	III
Schlagfestigkeit	IK03
Anschlussleistung	25W
Elektrische Ausführung	ohne Betriebsgerät
Betriebsstrom	650mA
Lebensdauer	50.000 Std. (L80B50)
Lichtverteilung	direkt
Optisches System	Microprisma
Lichtfarbe	3.000K, 4.000K, 5.700K
Farbtoleranz	SDCM <3
Farbwiedergabeindex	Ra >80
Lichtstrom	2.850lm
Lichtausbeute	114lm/W
UGR Klasse	<19
Länge	450 mm
Breite	450 mm
Höhe	48 mm
Gewicht	2.8 kg

Maßskizze

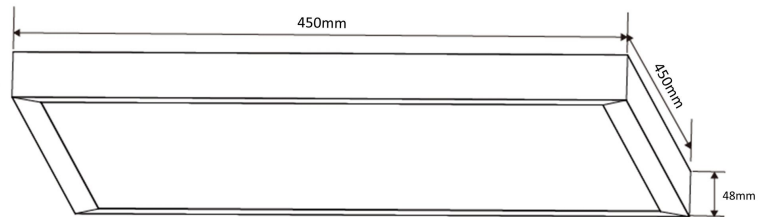

Lichtverteilungskurve

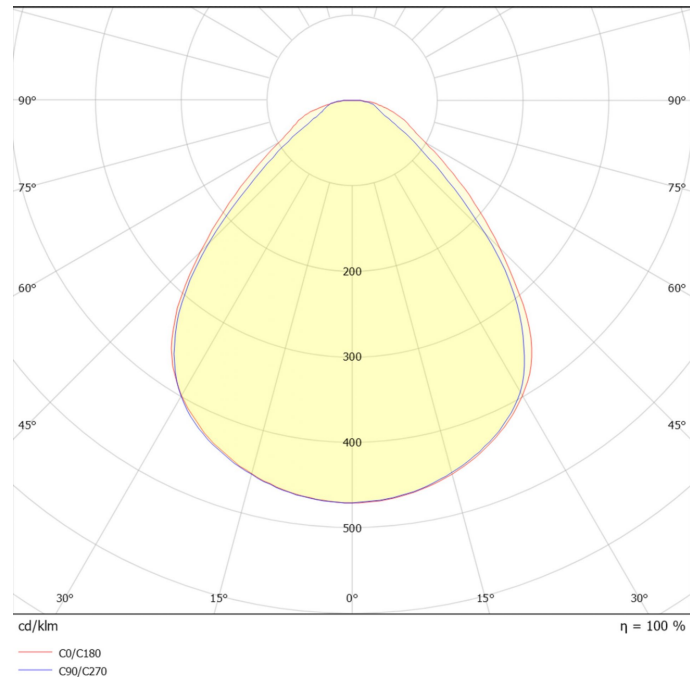

Ausschreibungstext

LED Aufbau Panel 450x450x48mm; Gehäuse RAL 9016 weiß; Schutzart IP40; 25W; geeignet für Bildschirmarbeitsplätze UGR 19; Lichtfarbe 830/840/857 über Dipschalter verstellbar; RA >80; Lichtstrom max. 2.850 lm; SDCM 3; 50.000 Std. L80/B50 @Ta25°; Effizienz 114 lm/W; ohne Betriebsgerät 650mA --- Multilumen---PANA454525091 2.850lm - 25W - 650mA 2.200lm - 20W - 500mA 1.550lm - 17W - 350mA Besonders geeignet als Ersatz für Aufbauleuchten mit Ringröhren oder Kompaktleuchtstofflampen; zum Beispiel für Büro- und Flurbereiche ohne Einbaumöglichkeit. Fabrikat: emsLICHT AG, Geeste-Dalum Typ: PANA4545250091 Kontakt: Mail an vertrieb@emslicht.de oder Tel.: 0 59 37 / 7 07 89 – 0