

LED Decken-/ Wandanbauleuchte; Ø1150mm; schwarz; BAP; 120W


Produktbild




Technische Daten

Montageart	Anbau, Pendel
Gehäusefarbe	RAL9004 Signalschwarz
Gehäusematerial	Aluminium
Schutzart	IP20
Schutzklasse	I
Anschlussleistung	120W
Elektrische Ausführung	DALI dimmbar
Betriebsspannung	230V ~ 50Hz
Lebensdauer	50.000 Std. (L80/B10)
Lichtverteilung	70% direkt / 30% indirekt
Optisches System	Microprisma
Lichtfarbe	3.000K, 4.000K
Farbwiedergabeindex	Ra >80
Lichtstrom	13.200lm
Lichtausbeute	110lm/W
UGR Klasse	<19
Durchmesser Ø	1150 mm
Gewicht	19.6 kg

Maßskizze

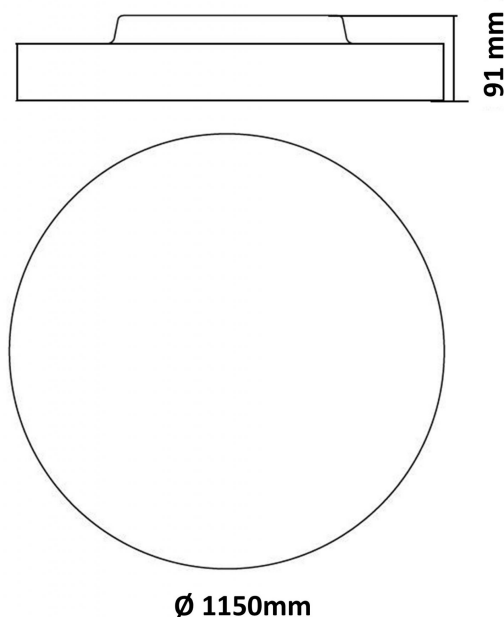

Lichtverteilungskurve

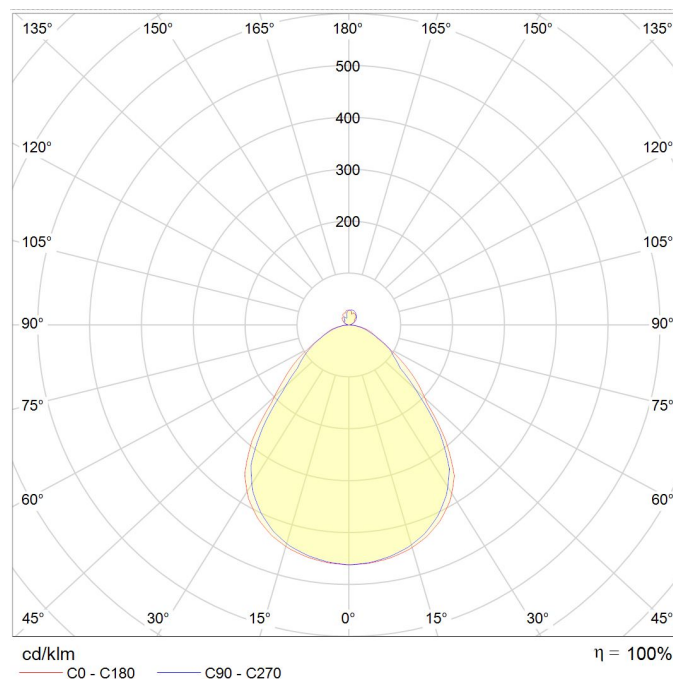

Ausschreibungstext

LED-Rundleuchte für Aufbau- und Pendelmontage; Maße Ø x H 1150 x 91mm; Leistung 120W, Lichtstrom 13.200lm; Effizienz 110 lm/W; Lichtfarbe über Dipschalter einstellbar 3.000K-4.000K; Treiber Dali; Schutzart IP20; Gehäuse Stahlblech RAL 9004 Signalschwarz; Mikroprismenabdeckung UGR19; direkt/indirekt strahlend, besonders geeignet zum Beispiel für Eingangsbereiche, Flure oder Treppenhäuser. Fabrikat: emsLICHT AG, Geeste-Dalum Typ: DLIR120123902 Kontakt: Mail an vertrieb@emslicht.de oder Tel.: 0 59 37 / 7 07 89 – 0