


LED Wandleuchte D/ID; 350mm; 15W; 840; DALi; schwarz





Produktbild

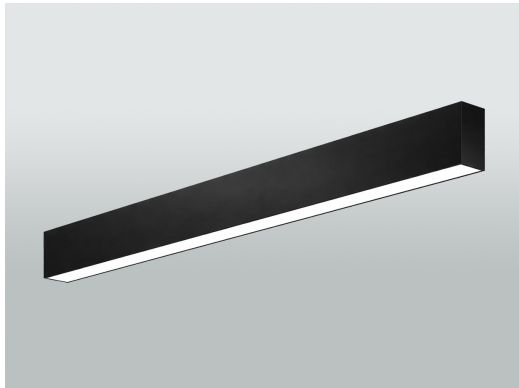

Maßskizze


Längenangabe

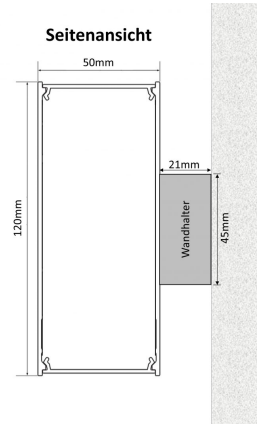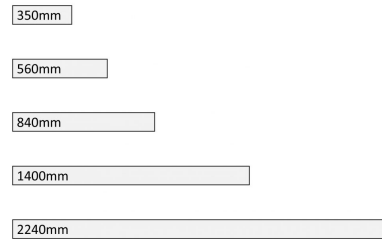

Technische Daten

| | |
|------------------------|-------------------------|
| Montageart | Anbau |
| Gehäusefarbe | RAL9005 schwarz |
| Gehäusematerial | Aluminium |
| Schutzart | IP20 |
| Schutzklasse | I |
| Anschlussleistung | 15W |
| Elektrische Ausführung | dimmbar DALI 2 |
| Betriebsspannung | 230V ~ 50Hz |
| Lebensdauer | >102.000 Std. (L80/B10) |
| Lichtverteilung | direkt/indirekt |
| Optisches System | Opal |
| Lichtfarbe | 4.000K |
| Farbtoleranz | SDCM <3 |
| Farbwiedergabeindex | Ra >80 |
| Lichtstrom | 2.200 |
| Lichtausbeute | 140lm/W |
| UGR Klasse | <22 |
| Länge | 350 mm |
| Breite | 50 mm |
| Höhe | 120 mm |

Lichtverteilungskurve

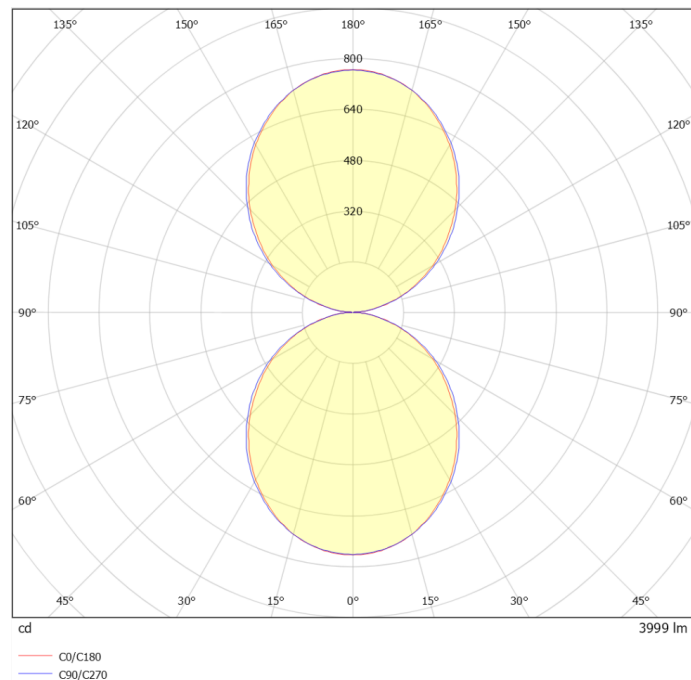

Ausschreibungstext

LED Wandleuchte direkt/indirekt; Maße LxBxH: 350x50x120mm; Leistung 15W; 2.200lm; Lichtfarbe 840 (andere Lichtfarben auf Anfrage) ; DALI dimmbar; Aluminium-Gehäuse RAL 9005 schwarz; Kunststoffabdeckungen oben und unten opal Besonders geeignet zum Beispiel für Eingangsbereiche, Treppenhäuser und Flure . Fabrikat: emsLICHT AG, Geeste-Dalum Typ: WLIL035153472 Kontakt: Mail an vertrieb@emslicht.de oder Tel.: 0 59 37 / 7 07 89 – 0