






Produktbild

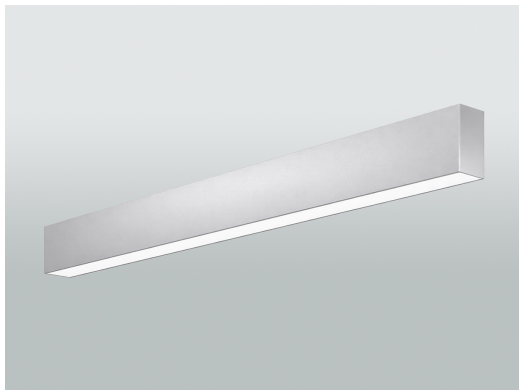

Maßskizze


Längenangabe

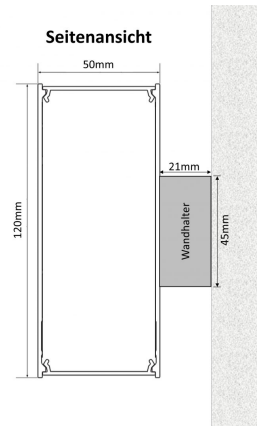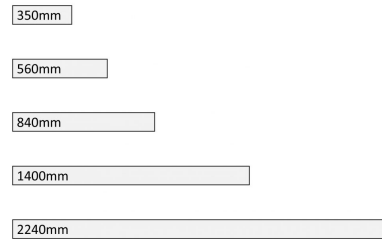

Technische Daten

Montageart	Anbau
Gehäusefarbe	RAL9006 silber
Gehäusematerial	Aluminium
Schutzart	IP20
Schutzklasse	I
Anschlussleistung	15W
Elektrische Ausführung	dimmbar DALI 2
Betriebsspannung	230V ~ 50Hz
Lebensdauer	>102.000 Std. (L80/B10)
Lichtverteilung	direkt/indirekt
Optisches System	Opal
Lichtfarbe	4.000K
Farbtoleranz	SDCM <3
Farbwiedergabeindex	Ra >80
Lichtstrom	2.200
Lichtausbeute	140lm/W
UGR Klasse	<22
Länge	350 mm
Breite	50 mm
Höhe	120 mm

Lichtverteilungskurve

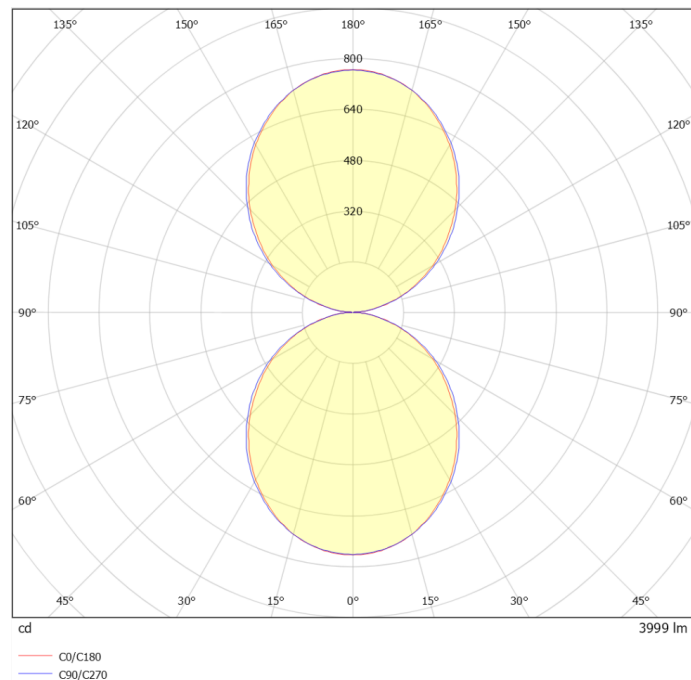

Ausschreibungstext

LED Wandleuchte direkt/indirekt; Maße LxBxH: 350x50x120mm; Leistung 15W; 2.200lm; Lichtfarbe 840 (andere Lichtfarben auf Anfrage) ; DALI dimmbar; Aluminium-Gehäuse RAL 9006 silber; Kunststoffabdeckungen oben und unten opal Besonders geeignet zum Beispiel für Eingangsbereiche, Treppenhäuser und Flure . Fabrikat: emsLICHT AG, Geeste-Dalum Typ: WLIL035153482 Kontakt: Mail an [vertrieb@emslicht.de](mailto:vertrieb@emslicht.de) oder Tel.: 0 59 37 / 7 07 89 – 0