





Produktbild



Maßskizze


Längenangabe

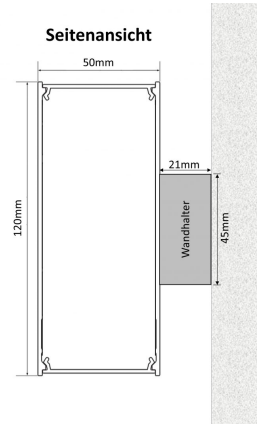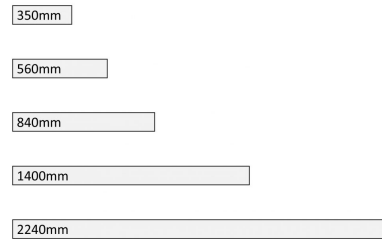

Technische Daten

Montageart	Anbau
Gehäusefarbe	weiß RAL 9016
Gehäusematerial	Aluminium
Schutzart	IP20
Schutzklasse	I
Anschlussleistung	77W
Elektrische Ausführung	dimmbar DALI 2
Betriebsspannung	230V ~ 50Hz
Lebensdauer	>102.000 Std. (L80/B10)
Lichtverteilung	direkt/indirekt
Optisches System	Opal
Lichtfarbe	4.000K
Farbtoleranz	SDCM <3
Farbwiedergabeindex	Ra >80
Lichtstrom	11.300lm
Lichtausbeute	147lm/W
UGR Klasse	<22
Länge	2240 mm
Breite	50 mm
Höhe	120 mm

Lichtverteilungskurve

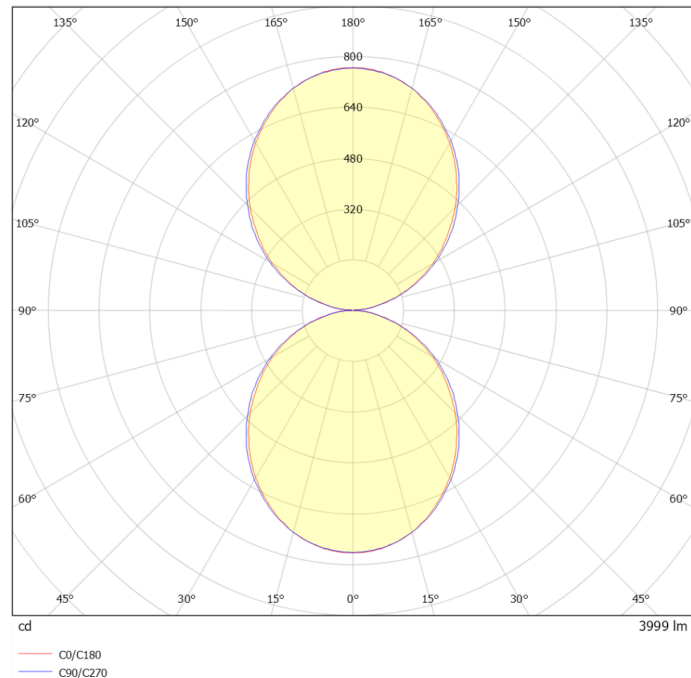

Ausschreibungstext

LED Wandleuchte direkt/indirekt; Maße LxBxH: 2.240x50x120mm; Leistung 77W; 11.300lm; Lichtfarbe 840 (andere Lichtfarben auf Anfrage) ; DALI dimmbar; Aluminium-Gehäuse RAL 9016 weiss; Kunststoffabdeckungen oben und unten opal Besonders geeignet zum Beispiel für Eingangsbereiche, Treppenhäuser und Flure . Fabrikat: emsLICHT AG, Geeste-Dalum Typ: WLIL224773492 Kontakt: Mail an vertrieb@emslicht.de oder Tel.: 0 59 37 / 7 07 89 – 0