





Produktbild

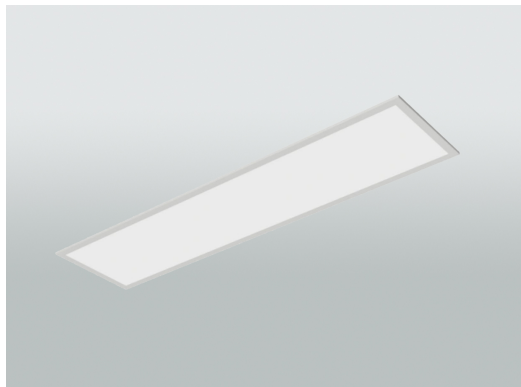


Maßskizze

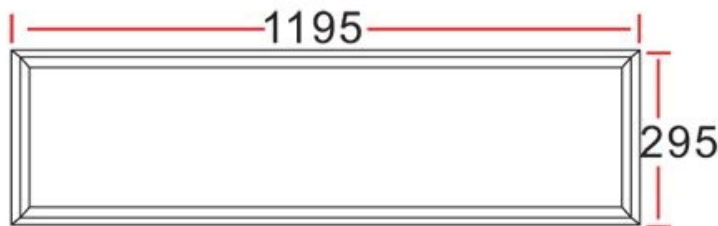

Technische Daten

Montageart	Anbau, Einbau, Pendel
Gehäusefarbe	weiß
Gehäusematerial	Aluminium
Schutzart	IP20
Schutzklasse	III
Schlagfestigkeit	IK03
Anschlussleistung	34W
Elektrische Ausführung	ohne Betriebsgerät
Betriebsstrom	900mA
Lebensdauer	100.000 Std. (L80/B50)
Lichtverteilung	direkt
Optisches System	Microprisma
Lichtfarbe	3.000K, 4.000K, 5.000K
Farbtoleranz	SDCM <3
Farbwiedergabeindex	Ra >80
Lichtstrom	4.760lm
Lichtausbeute	140lm/W
UGR Klasse	<19
Seillänge	1.000mm
Länge	1195 mm
Breite	295 mm
Höhe	34 mm

Lichtverteilungskurve

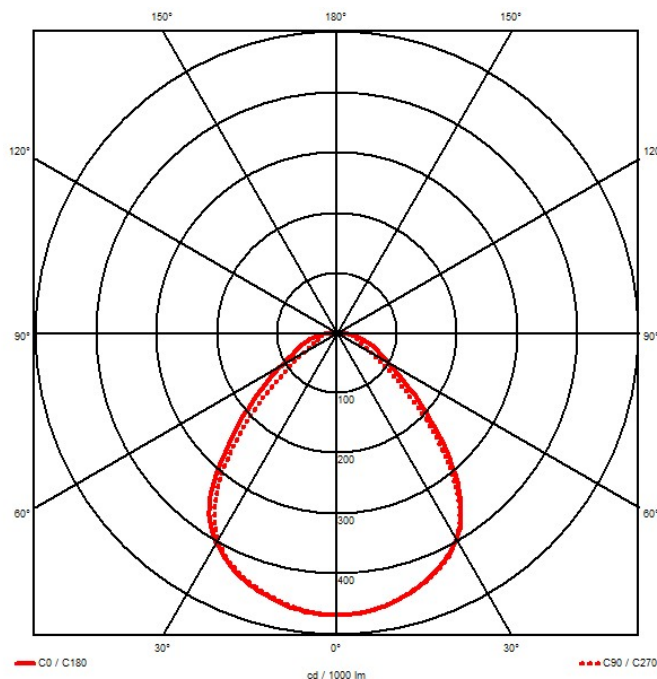

Ausschreibungstext

LED Backlit Panel 1200x300x34mm; Rand RAL 9016 weiß; Schutzart IP20; 34W; geeignet für Bildschirmarbeitsplätze UGR <19; Lichtfarbe 830/840/850 über Dipschalter verstellbar; Ra >80; Lichtstrom 4.760lm; SDCM <3; 100.000 Std. L80/B50 @Ta25°; Effizienz 140 lm/W; ohne Betriebsgerät 900mA