

DLIL1O9015002

LED Wannenanbauleuchte; 1.500mm; 30W; opal

emsLICHT


Produktbild




Technische Daten

Montageart	Anbau
Gehäusefarbe	weiß RAL 9016
Gehäusematerial	Polycarbonat (PC)
Umgebungstemperatur	-20°C bis +40°C
Schutzart	IP44
Schutzklasse	I
Schlagfestigkeit	IK08
Anschlussleistung	30W
Elektrische Ausführung	schaltbar
Betriebsspannung	230V ~ 50Hz
Lebensdauer	50.000 Std. (L80/B10)
Lichtverteilung	direkt
Optisches System	Opal
Lichtfarbe	3.000K, 4.000K, 5.700K
Farbtoleranz	SDCM <6
Farbwiedergabeindex	Ra >80
Lichtstrom	3.800lm
Lichtausbeute	127lm/W
Länge	1500 mm
Breite	207 mm
Höhe	80 mm
Gewicht	3.30 kg

Maßskizze

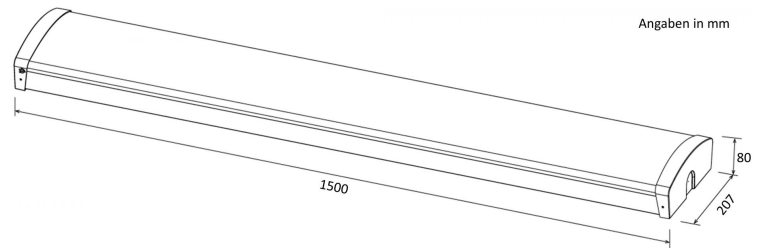

Lichtverteilungskurve

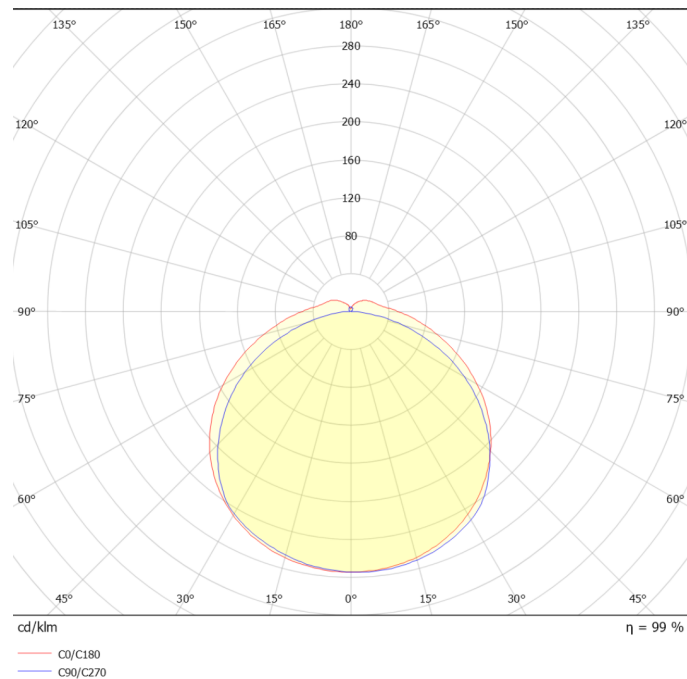

Ausschreibungstext

LED-Langfeldleuchte für Aufbaumontage; Maße LxBxH 1500x207x80 mm; Leistung 30W, Lichtstrom 3.800lm; Effizienz 127 lm/W; Lichtfarbe über Dipschalter einstellbar 3.000K-4.000K-5.700K; Treiber schaltbar; Schutzart IP44; Gehäuseunterteil PC weiß; PC-Abdeckung opal; Schlagfestigkeit IK08. Auf Anfrage auch mit integriertem HF-Sensor erhältlich. Besonders geeignet zum Beispiel für Nebenräume, Flure oder Technikräume. Fabrikat: emsLICHT AG, Geeste-Dalum Typ: DLIL1O9015002 Kontakt: Mail an vertrieb@emslicht.de oder Tel.: 0 59 37 / 7 07 89 – 0