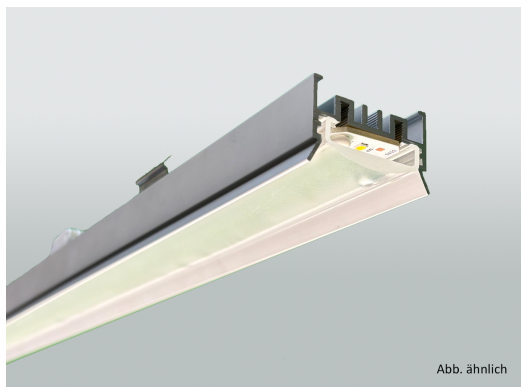


Produktbild**Technische Daten**

| | |
|---------------------------|--|
| Gehäusematerial | Aluminium, CEM3, PMMA |
| Umgebungstemperatur | -20°C bis +45°C |
| Schutzklasse | I |
| Anschlussleistung | 24W (Werkseinstellung), 30W, 36W, 43W, 49W, 56W, 62W, 69W |
| Elektrische Ausführung | dimmbar DALI 2 |
| Betriebsspannung | 230V ~ 50Hz |
| Lebensdauer | >102.000 Std. (L80/B10) |
| Lichtfarbe | 4.000K |
| Farbtoleranz | SDCM <3 |
| Farbwiedergabeindex | Ra >80 |
| Lichtstrom | max. 11.100lm |
| Lichtausbeute | bis zu 179lm/W |
| Länge | 1400 mm |
| Breite | 39 mm |
| Höhe | 20 mm |