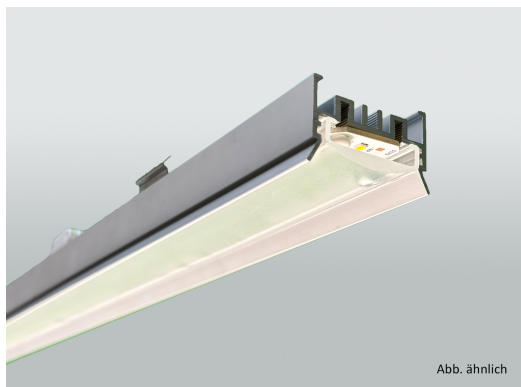


Produktbild**Technische Daten**

Gehäusematerial	Aluminium, CEM3, PMMA
Umgebungstemperatur	-20°C bis +45°C
Schutzklasse	I
Anschlussleistung	24W (Werkseinstellung), 30W, 36W, 43W, 49W, 56W, 62W, 69W
Elektrische Ausführung	dimmbar DALI 2
Betriebsspannung	230V ~ 50Hz
Lebensdauer	>102.000 Std. (L80/B10)
Lichtfarbe	5.000K
Farbtoleranz	SDCM <3
Farbwiedergabeindex	Ra >80
Lichtstrom	max. 11.100lm
Lichtausbeute	bis zu 179lm/W
Länge	1400 mm
Breite	39 mm
Höhe	20 mm