


LED-Pendel-Ringleuchte Mikrozellenraster; Ø508,5mm, schwarz

emsLICHT


Produktbild

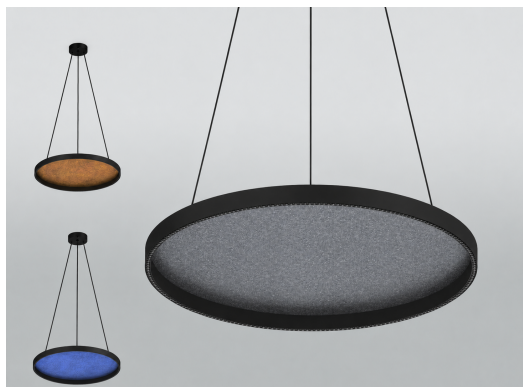


Technische Daten

Montageart	Pendel
Gehäusefarbe	schwarz RAL 9005
Gehäusematerial	Aluminium, PC (Polycarbonat) Linse
Umgebungstemperatur	-20°C bis +40°C
Schutzart	IP20
Schutzklasse	I
Schlagfestigkeit	IK04
Anschlussleistung	30W
Elektrische Ausführung	dimmbar DALI 2
Betriebsspannung	230V ~ 50Hz
Lebensdauer	50.000 Std. (L80/B10)
Lichtverteilung	direkt
Optisches System	Mikroraster
Lichtfarbe	3.000K, 4.000K
Farbtoleranz	SDCM <6
Farbwiedergabeindex	Ra >90
Lichtstrom	3.400lm
Lichtausbeute	113lm/W
UGR Klasse	<19
Durchmesser Ø	508,5 mm
Seillänge	1.500mm
Gewicht	2.0 kg

Maßskizze

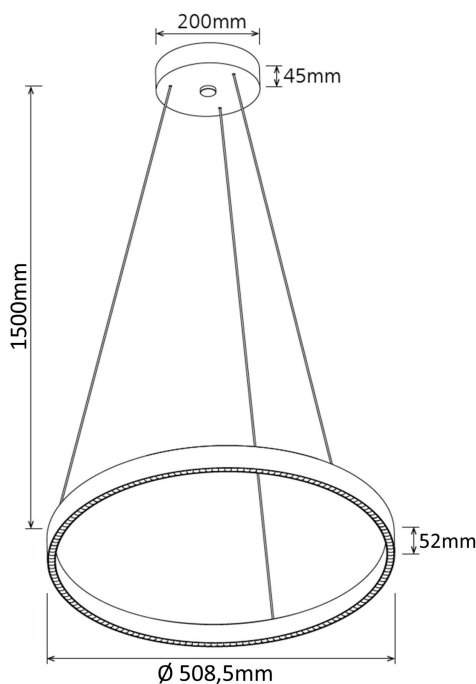

Lichtverteilungskurve

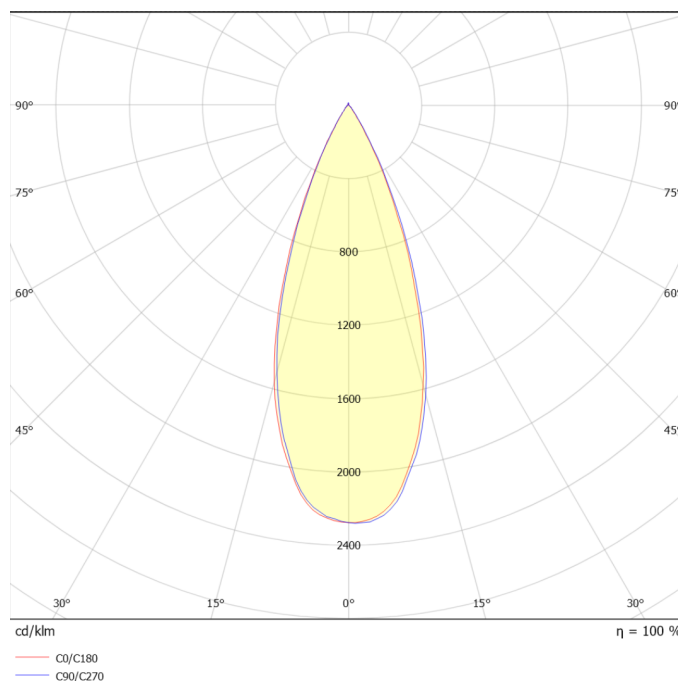

Ausschreibungstext

emsLICHT LED-Pendel-Ringleuchte, Leuchtdurchmesser 508,5 mm, Höhe 52 mm, für Pendelmontage. Pendellänge max. 1.500 mm Gewicht 2,00 kg, mit rotationssymmetrisch tief-breit-strahlender Lichtstärkeverteilung. Leuchtenlichtstrom 3.400 lm, Mikrozellenraster, UGR < 19, Systemleistung 30 W, Lichtfarbe umschaltbar 3.000 K/4.000K, Farbwiedergabeindex CRI > 90, Lebensdauer L80/B10 bei 25 °C: 50.000 h, Gehäusematerial: Aluminium und PC, Farbe: schwarz RAL 9005; zulässige Umgebungstemperatur (ta): -20 °C - +40 °C, Schutzklasse: I, Schutzart: IP20, Schlagfestigkeit: IK04. Mit elektronischem Betriebsgerät, DALI2 dimmbar. Besonders geeignet zum Beispiel für Eingangsbereiche, Besprechungsräume und repräsentative Büroräume . Fabrikat: emsLICHT AG, Geeste-Dalum; Typ: PLR0510303793; Kontakt: Mail an vertrieb@emslicht.de oder Tel.: 0 59 37 / 7 07 89 – 0