

DLIR040403903

+49 5937 707890 | info@emslicht.de


# LED Decken-/ Wandanbauleuchte; Ø400mm; weiß; BAP; 40W

emsLICHT

## Produktbild




## Maßskizze

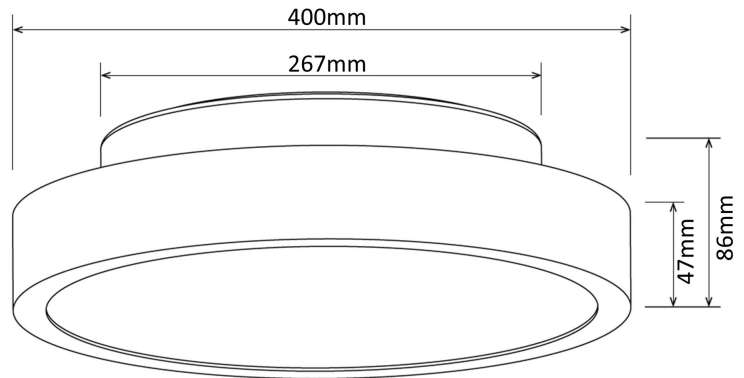

## Technische Daten

|                     |                              |
|---------------------|------------------------------|
| Montageart          | Anbau, Pendel                |
| Gehäusefarbe        | weiß RAL 9016                |
| Gehäusematerial     | Aluminium                    |
| Umgebungstemperatur | -20°C bis +40°C              |
| Schutzart           | IP40                         |
| Schutzklasse        | I                            |
| Schlagfestigkeit    | IK03                         |
| Anschlussleistung   | 40W                          |
| Elektrische         | DALI dimmbar                 |
| Ausführung          |                              |
| Betriebsspannung    | 230V ~ 50Hz                  |
| Lebensdauer         | 50.000 Std. (L80/B10)        |
| Lichtverteilung     | 70% direkt / 30%<br>indirekt |
| Optisches System    | Microprisma                  |
| Lichtfarbe          | 3.000K, 4.000K               |
| Farbtoleranz        | SDCM <6                      |
| Farbwiedergabeindex | Ra >80                       |
| Lichtstrom          | 4.800lm                      |
| Lichtausbeute       | 120lm/W                      |
| UGR Klasse          | <19                          |
| Durchmesser Ø       | 400 mm                       |
| Gewicht             | 3.30 kg                      |

## Lichtverteilungskurve

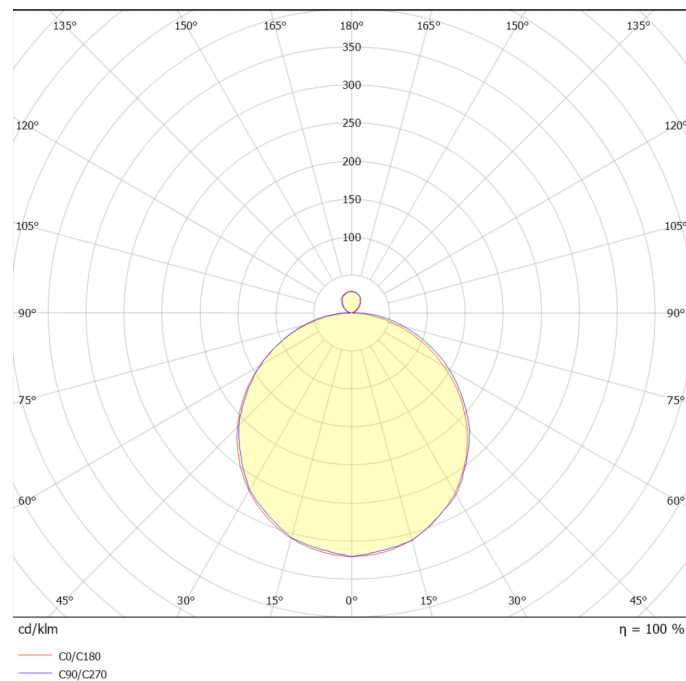

## Ausschreibungstext

LED-Rundleuchte für Aufbau- und Pendelmontage; Maße Ø x H 400 x 86mm; Leistung 40W, Lichtstrom 4.800lm; Effizienz 120 lm/W; Lichtfarbe über Dipschalter einstellbar 3.000K-4.000K; DALI oder Push dimmbar; AC/DC geeignet; Schutzart IP20; Gehäuse Stahlblech RAL 9016 weiß; Mikroprismenabdeckung UGR19; direkt/indirekt strahlend; der Indirekt-Lichtanteil ist abschaltbar; besonders geeignet zum Beispiel für Eingangsbereiche, Flure oder Treppenhäuser. Fabrikat: emsLICHT AG, Geeste-Dalum Typ: DLIR040403903 Kontakt: Mail an [vertrieb@emslicht.de](mailto:vertrieb@emslicht.de) oder Tel.: 0 59 37 / 7 07 89 – 0