

DLIR100103904

+49 5937 707890 | info@emslicht.de


**LED Decken-/ Wandanbauleuchte; Ø1000mm; weiß;
BAP; 100W**

emsLICHT

Produktbild




Maßskizze

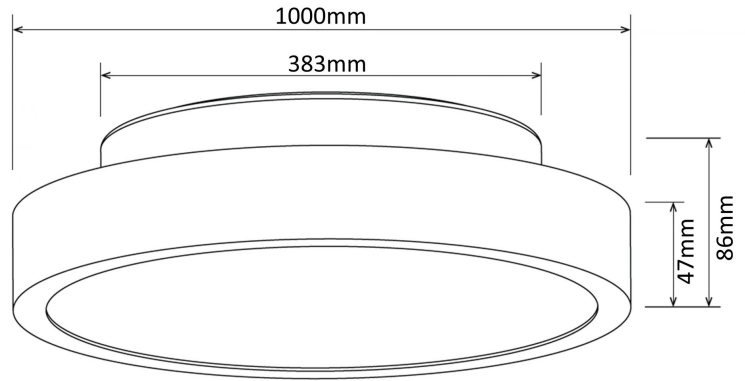

Technische Daten

Montageart	Anbau, Pendel
Gehäusefarbe	schwarz RAL 9005
Gehäusematerial	Aluminium
Umgebungstemperatur	-20°C bis +40°C
Schutzart	IP40
Schutzklasse	I
Schlagfestigkeit	IK03
Anschlussleistung	100W
Elektrische	DALI dimmbar
Ausführung	
Betriebsspannung	230V ~ 50Hz
Lebensdauer	50.000 Std. (L80/B10)
Lichtverteilung	70% direkt / 30% indirekt
Optisches System	Microprisma
Lichtfarbe	3.000K, 4.000K
Farbtoleranz	SDCM <6
Farbwiedergabeindex	Ra >80
Lichtstrom	11.800lm
Lichtausbeute	118lm/W
UGR Klasse	<19
Durchmesser Ø	1000 mm
Gewicht	11.80 kg

Lichtverteilungskurve

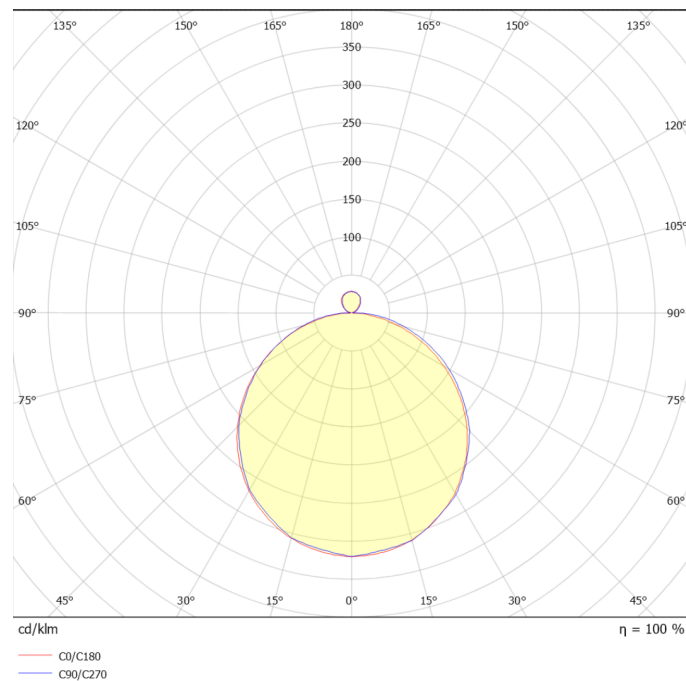

Ausschreibungstext

LED-Rundleuchte für Aufbau- und Pendelmontage; Maße Ø x H 1000 x 86mm; Leistung 100W, Lichtstrom 11.800lm; Effizienz 118 lm/W; Lichtfarbe über Dipschalter einstellbar 3.000K-4.000K; DALI oder Push dimmbar; AC/DC geeignet; Schutzart IP20; Gehäuse Stahlblech RAL 9005 schwarz; Mikroprismenabdeckung UGR19; direkt/indirekt strahlend; der Indirekt-Lichtanteil ist abschaltbar; besonders geeignet zum Beispiel für Eingangsbereiche, Flure oder Treppenhäuser. Fabrikat: emsLICHT AG, Geeste-Dalum Typ: DLIR10103904 Kontakt: Mail an vertrieb@emslicht.de oder Tel.: 0 59 37 / 7 07 89 – 0