


DO9R17E300991


LED Einbau-Downlight DO9 (IP65); Ø172mm

emsLICHT

Produktbild

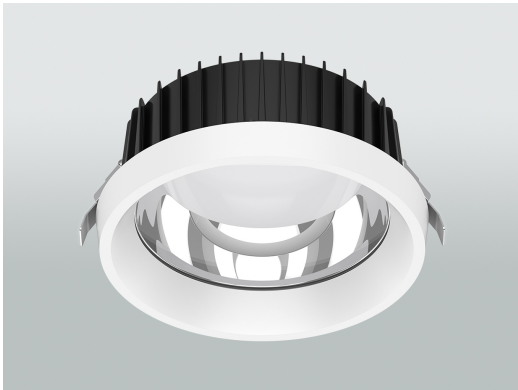


Maßskizze

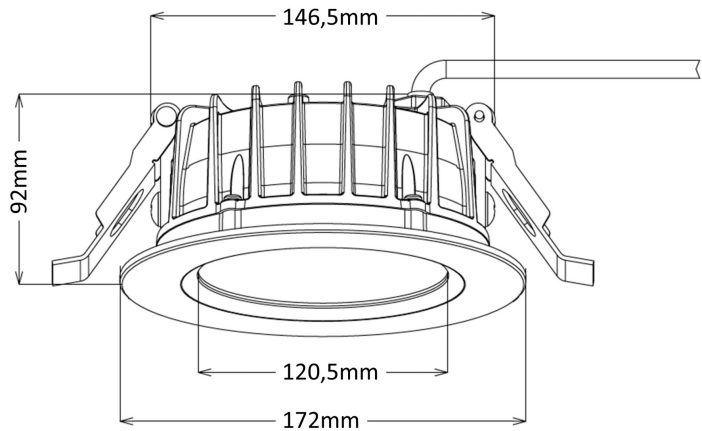

Technische Daten

Montageart	Einbau
Gehäusefarbe	weiß RAL 9016
Gehäusematerial	Aluminium, Glasabdeckung
Umgebungstemperatur	-20°C bis +45°C
Schutzart raumseitig	IP65
Schutzklasse	III
Schlagfestigkeit	IK08
Anschlussleistung	30W
Elektrische Ausführung	ohne Betriebsgerät
Betriebsstrom	700mA
Lebensdauer	50.000 Std.
Lichtverteilung	direkt
Optisches System	Reflektor glänzend 90°
Lichtfarbe	3.000K, 4.000K, 5.700K
Farbtoleranz	SDCM <6
Farbwiedergabeindex	Ra >80
Lichtstrom	3.600lm
Lichtausbeute	120lm/W
UGR Klasse	<22
Durchmesser Ø	172 mm

Lichtverteilungskurve

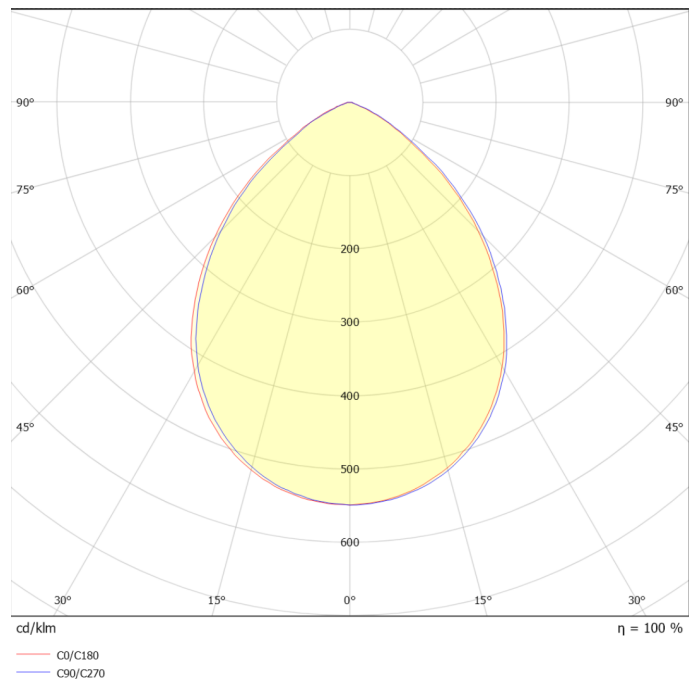

Ausschreibungstext

LED Einbau-Downlight, Gehäuse aus Aluminium-Druckguß; pulverbeschichtet in Farbe weiß RAL 9016; Durchmesser Ø=172mm; Deckenausschnitt= 150-165mm; Einbautiefe=92mm; Systemleistung 30W; Abstrahlwinkel 60°; Hochglanzreflektor; ESG-Abdeckscheibe klar; Schutzart IP65 ; IP65; Abstrahlwinkel 90°; Hochglanzreflektor ; IP65; Lichtfarbe über Dipschalter einstellbar 3.000K-4.000K-5.700K; Farbwiedergabe Ra>80; Lichtstrom 3.600 lm; Treiber schaltbar oder DALI separat bestellbar. Besonders geeignet zum Beispiel für Überdachungen im Außenbereich; staubbelastete Bereiche oder Feuchträume. Fabrikat: emsLICHT AG, Geeste-Dalum; Typ: DO9R17E300991; Kontakt: Mail an vertrieb@emslicht.de oder Tel.: 0 59 37 / 7 07 89 – 0