

WSA0810001401

LED-Strahler WSA08; 100W; 4.000K

emsLICHT


Produktbild



Technische Daten

Montageart	Anbau
Gehäusefarbe	DB 702 Eisenglimmer
Gehäusematerial	Aluminium
Umgebungstemperatur	-30°C bis +45°C
Schutzart	IP66
Schutzklasse	I
Schlagfestigkeit	IK08
Anschlussleistung	100W
Elektrische	schaltbar
Ausführung	
Betriebsspannung	230V ~ 50Hz
Lichtverteilung	asymmetrisch
Lichtfarbe	4.000K
Farbwiedergabeindex	Ra >70
Lichtstrom	14.500lm
Lichtausbeute	145lm/W
Länge	413 mm
Breite	366 mm
Höhe	83 mm
Gewicht	6.60 kg

Maßskizze

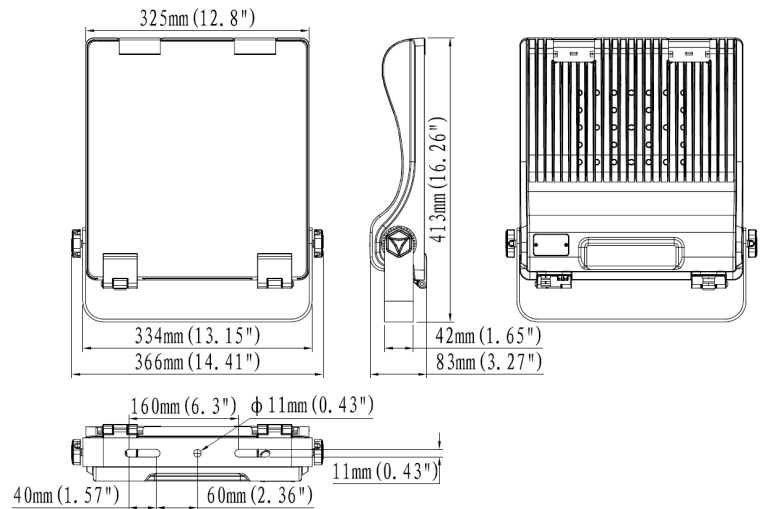

Lichtverteilungskurve

