

LED Straßenleuchte STL22; 50W/37,5W/25W/15W; Multilumen


Produktbild




Technische Daten

Montageart	An-/Aufsatz
Gehäusefarbe	silber, ähnlich RAL9006
Gehäusematerial	Aluminium, Glasabdeckung
Umgebungstemperatur	-30°C bis +50°C
Schutzart	IP66
Schutzklasse	I
Schlagfestigkeit	IK09
Anschlussleistung	15W, 25W, 37,5W, 50W (Werkseinstellung)
Elektrische Ausführung	schaltbar
Betriebsspannung	230V ~ 50Hz
Lebensdauer	100.000 Std. (L80)
Lichtverteilung	asymmetrisch, gemäß DIN EN 13201
Optisches System	Linsenoptik
Lichtfarbe	3.000K, 4.000K (Werkseinstellung), optional 2.200K
Farbwiedergabeindex	Ra >70
Lichtstrom	8.151lm
Lichtausbeute	163lm/W
Länge	418 mm
Breite	204 mm
Höhe	65 mm
Gewicht	3.2 kg

Maßskizze

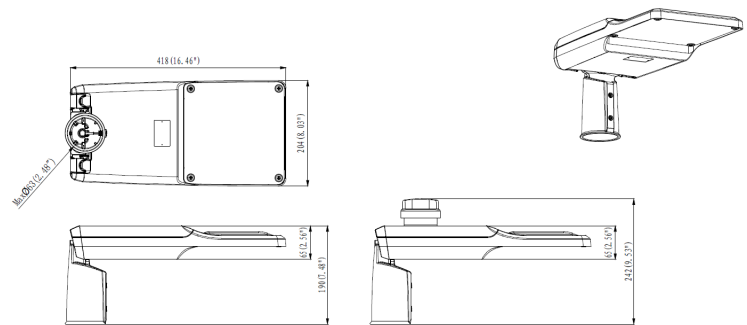

Lichtverteilungskurve

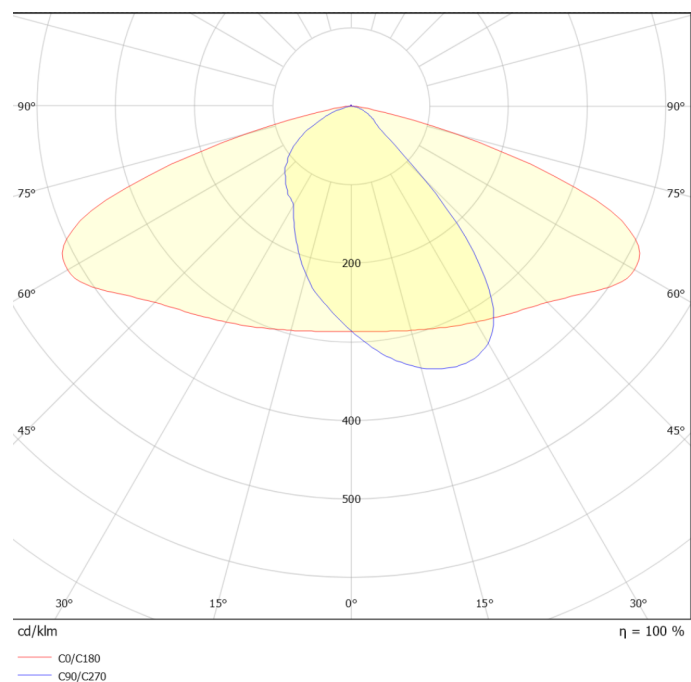

Ausschreibungstext

LED Straßenleuchte STL22 - 50W/37,5W/25W/15W (Multilumen) LED Straßenleuchte für Mastaufsatz oder Mastansatz an Mastzopf Ø76mm, mit vertikal verstellbarem Winkel, Werkzeuglos abklappbar, Gehäuse aus Druckguss-Aluminium-Legierung, silber ähnlich RAL9006, mit temperaturwechselbeständiger gehärteter Glasscheibe, LED Linsenoptik mit asymmetrisch breitstrahlender Lichtstärkeverteilung, mittels separat zu bestellender Reduzierstücke auch zur Montage an Lichtmasten mit Zopf-Ø 42 und 60mm geeignet; 2 Lichtfarben 3.000K oder 4.000K einstellbar; Leistung in 4 Stufen einstellbar 50W/37,5W/25W/15W Werkseinstellung; mit 10m Anschlussleitung 3x1,0mm²; optional Autonomes Dimmen für eine Lichtstromreduktion in der Nacht Ersatz für konventionell: Hochdruck-Quecksilberdampf Lampe (HME/HQL) 125W Leuchtmittel: LED Modul / 730/740 / CRI 70 / 3.000K/4.000K (2 CCT einstellbar) Lebensdauer: >100.000 Std. (L80) Lichtstrom: 8.151lm bei 50W und 4000K Abstrahlung: asymmetrisch; Lichtverteilungsspektrum gemäß DIN EN 13201 Systemleistung: 50W/37,5W/25W/15W Systemeffizienz: 163lm/W Betriebsspannung: 230V / 50Hz

STL2205019981

+49 5937 707890 | info@emslicht.de

**LED Straßenleuchte STL22; 50W/37,5W/25W/15W;
Multilumen**

emsLICHT

Schutzklasse: I Schutzart: IP66 Schlagfestigkeit: IK09 Stoßspannungsfestigkeit: 6kV Normen: CE Abmessungen: LxBxH 418x204x65mm Zopfmaß: 76mm
Betriebsgerät: schaltbar Gehäusefarbe: silber, ähnlich RAL9006 Fabrikat: emsLICHT AG Typ: STL2205019981 Kontakt: Mail an vertrieb@emslicht.de
oder Tel.: 0 59 37 / 7 07 89 - 0