WSA1006003461
LED-Sportplatz Fluter WSA10; 600W; 4.000K; symmetrisch

+49 5937 707890 | info@emslicht.de

Produktbild

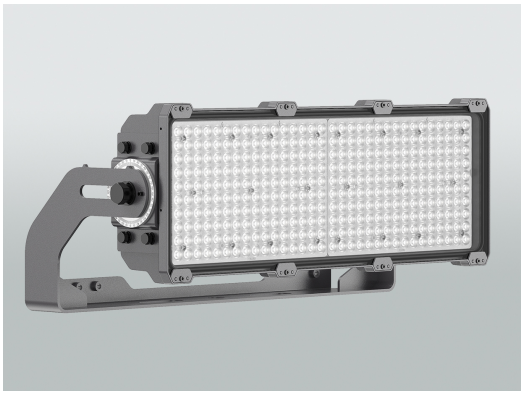

IP66 IK08

Maßskizze

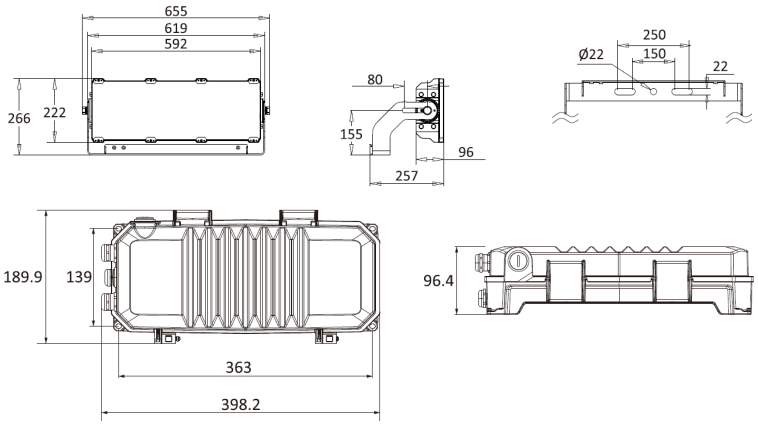

Technische Daten

Montageart	Anbau
Gehäusefarbe	Grau RAL 870-3
Gehäusematerial	Aluminium
Umgebungstemperatur	-20°C bis +50°C
Schutzart	IP66
Schutzklasse	I
Schlagfestigkeit	IK08
Anschlussleistung	600W
Betriebsspannung	230V ~ 50Hz
Lebensdauer	150.000 Std. (L80)
Lichtverteilung	symmetrisch
Optisches System	Linsenoptik 60°
Lichtfarbe	4.000K
Farbtoleranz	SDCM <5
Farbwiedergabeindex	Ra >80
Lichtstrom	97.500lm
Lichtausbeute	163lm/W
Länge	655 mm
Breite	266 mm
Höhe	254 mm
Gewicht	15.10 kg

Lichtverteilungskurve

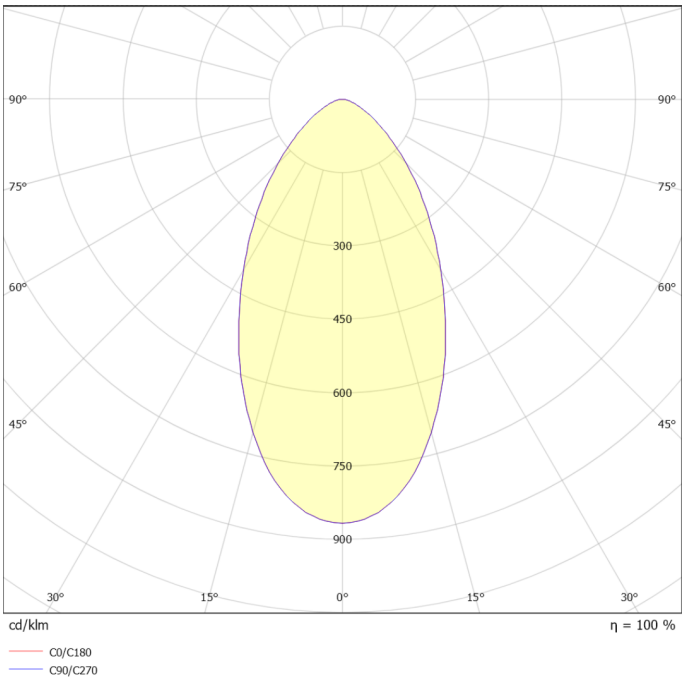

Ausschreibungstext

Hochleistungsfluter 600W, Lichtstrom 97.500lm, Effizienz 163lm/W, Lichtfarbe 4000K, Ra>80 Abstrahlwinkel 60°, andere Abstrahlwinkel und asymetrische Ausführungen auf Anfrage erhältlich, Schutzart IP66, Schutzklasse I, Schlagfestigkeit IK08, Vorschaltgerät im separaten Gehäuse, dimmbar DALI, Überspannungsschutz 20KV, Lebensdauer L80 B10 150.000 Stunden, Gehäuse aus Aluminiumdruckguß grau RAL870-3), Korrosionsklasse C5, Salzsprühtest 1.500 Std., geeignet zum Einsatz in Gebäude in Bereichen mit hoher Feuchte und aggressiver Atmosphäre (Industrie) oder Küstenbereiche mit hoher Salzlast. Maße Fluter LxBxH 655x266x254 mm, Maße Treibergehäuse LxBxH 400x190x97mm; Gesamtgewicht 15,10 Kg. Blenden gegen unerwünschten Lichtaustritt sind ab Zubehör lieferbar. Besonders geeignet zur Ausleuchtung von großen Flächen wie z.b. Verladeplätze, Lagerflächen im Außenbereich und Sportanlagen Fabrikat: emsLICHT AG, Geeste-Dalum; Typ: WSA1006003461 ; Kontakt: Mail an vertrieb@emslicht.de oder Tel.: 0 59 37 / 7 07 89 – 0