WSA10075034A1
LED-Sportplatz Fluter WSA10; 750W; 4.000K; asymmetrisch

+49 5937 707890 | info@emslicht.de

Produktbild

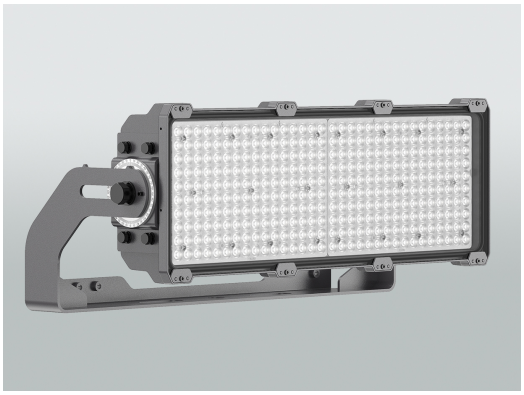

IP66 IK08

Maßskizze

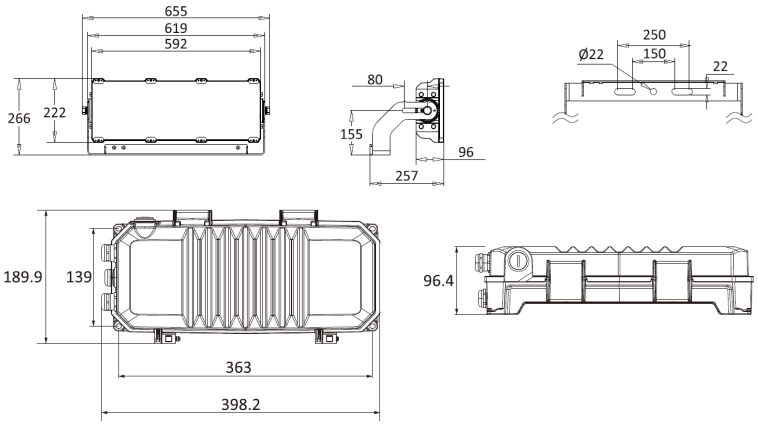

Technische Daten

Montageart	Anbau
Gehäusefarbe	Grau RAL 870-3
Gehäusematerial	Aluminium
Umgebungstemperatur	-20°C bis +50°C
Schutzart	IP66
Schutzklasse	I
Schlagfestigkeit	IK08
Anschlussleistung	750W
Betriebsspannung	230V ~ 50Hz
Lebensdauer	150.000 Std. (L80)
Lichtverteilung	asymmetrisch
Optisches System	Linsenoptik 56°
Lichtfarbe	4.000K
Farbtoleranz	SDCM <5
Farbwiedergabeindex	Ra >80
Lichtstrom	111.100lm
Lichtausbeute	148lm/W
Länge	655 mm
Breite	266 mm
Höhe	254 mm
Gewicht	16.00 kg

Lichtverteilungskurve

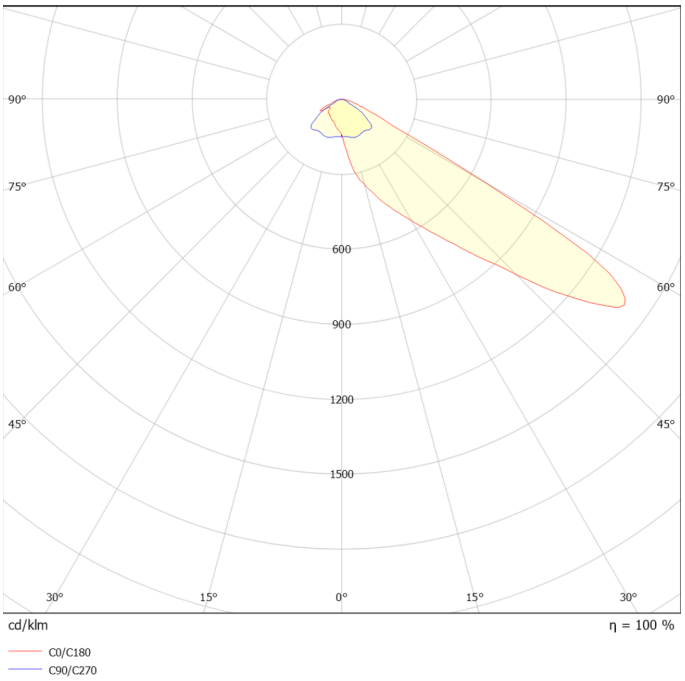

Ausschreibungstext

Hochleistungsfluter 750W, Lichtstrom 111.100lm, Effizienz 148lm/W, Lichtfarbe 4000K, Ra>80 Abstrahlung asymmetrischl 56°, Schutzart IP66, Schutzklasse I, Schlagfestigkeit IK08, Vorschaltgerät im separaten Gehäuse, dimmbar DALI, Überspannungsschutz 20KV, Lebensdauer L80 B10 150.000 Stunden, Gehäuse aus Aluminiumdruckguß grau RAL870-3), Korrosionsklasse C5, Salzsprühtest 1.500 Std., geeignet zum Einsatz in Gebäude in Bereichen mit hoher Feuchte und aggressiver Atmosphäre (Industrie) oder Küstenbereiche mit hoher Salzlast. Maße Fluter LxBxH 655x266x254 mm, Maße Treibergehäuse LxBxH 400x190x97mm; Gesamtgewicht 16,00 Kg. Blenden gegen unerwünschten Lichtaustritt sind ab Zubehör lieferbar. Besonders geeignet zur Ausleuchtung von großen Flächen wie z.b. Verladeplätze, Lagerflächen im Außenbereich und Sportanlagen Fabrikat: emsLICHT AG, Geeste-Dalum; Typ: WSA10075034A1 ; Kontakt: Mail an vertrieb@emslicht.de oder Tel.: 0 59 37 / 7 07 89 – 0