


WSA1012003461


LED-Sportplatz Fluter WSA10; 1200W; 4.000K

emsLICHT

Produktbild

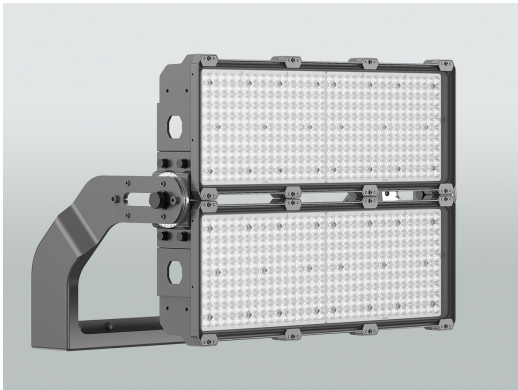


Maßskizze

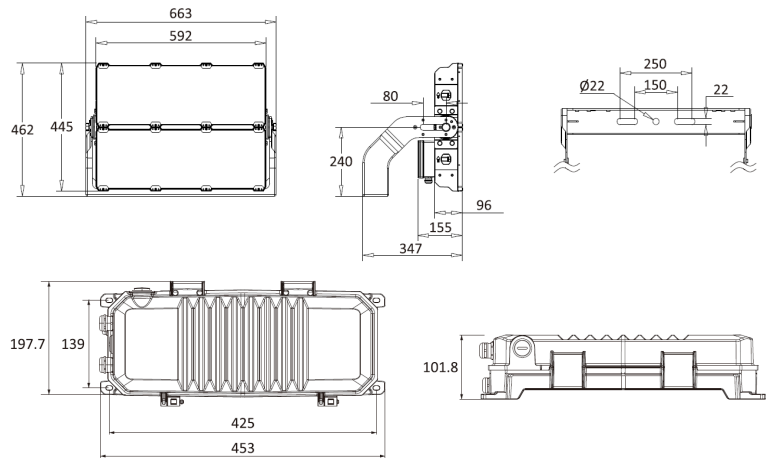

Technische Daten

Montageart	Anbau
Gehäusefarbe	Grau RAL 870-3
Gehäusematerial	Aluminium
Umgebungstemperatur	-20°C bis +50°C
Schutzart	IP66
Schutzklasse	I
Schlagfestigkeit	IK08
Anschlussleistung	1200W
Betriebsspannung	230V ~ 50Hz
Lebensdauer	150.000 Std. (L80)
Lichtverteilung	symmetrisch
Optisches System	Linsenoptik 60°
Lichtfarbe	4.000K
Farbtoleranz	SDCM <5
Farbwiedergabeindex	Ra >80
Lichtstrom	191.100lm
Lichtausbeute	160lm/W
Länge	663 mm
Breite	462 mm
Höhe	347 mm
Gewicht	29.00 kg

Lichtverteilungskurve

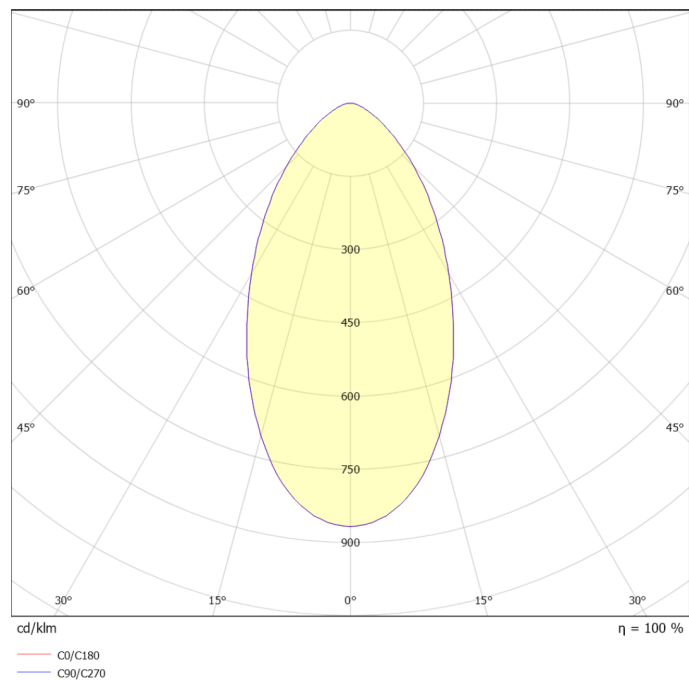

Ausschreibungstext

Hochleistungsfluter 1200W, Lichtstrom 191.100lm, Effizienz 160lm/W, Lichtfarbe 4000K, Ra>80 Abstrahlwinkel 60°, andere Abstrahlwinkel und asymmetrische Ausführungen auf Anfrage erhältlich, Schutzart IP66, Schutzklasse I, Schlagfestigkeit IK08, Vorschaltgerät im separaten Gehäuse, dimmbar DALI, Überspannungsschutz 20KV, Lebensdauer L80 B10 150.000 Stunden, Gehäuse aus Aluminiumdruckguß grau RAL870-3), Korrosionsklasse C5, Salzprüfstest 1.500 Std., geeignet zum Einsatz in Gebäude in Bereichen mit hoher Feuchte und aggressiver Atmosphäre (Industrie) oder Küstenbereiche mit hoher Salzlaster. Maße Fluter LxBxH 663x462x347 mm, Maße Treibergehäuse LxBxH 453x199x102mm; Gesamtgewicht 29,00 Kg. Blenden gegen unerwünschten Lichtaustritt sind ab Zubehör lieferbar. Besonders geeignet zur Ausleuchtung von großen Flächen wie z.B. Verladeplätze, Lagerflächen im Außenbereich und Sportanlagen Fabrikat: emsLICHT AG, Geeste-Dalum; Typ: WSA1012003461 ; Kontakt: Mail an vertrieb@emslicht.de oder Tel.: 0 59 37 / 7 07 89 – 0