# WSA1018003461
# LED-Sportplatz Fluter WSA10; 1800W; 4.000K; symmetrisch

+49 5937 707890 | info@emslicht.de

## Produktbild

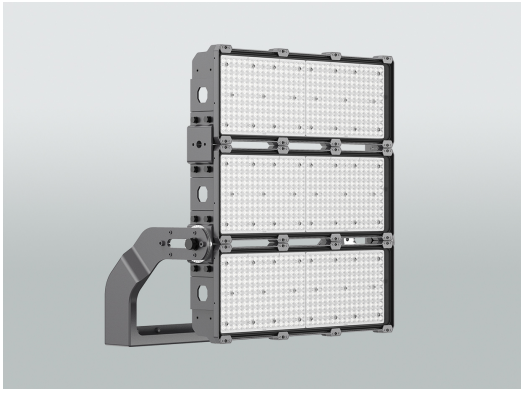

IP66 IK08

## Maßskizze

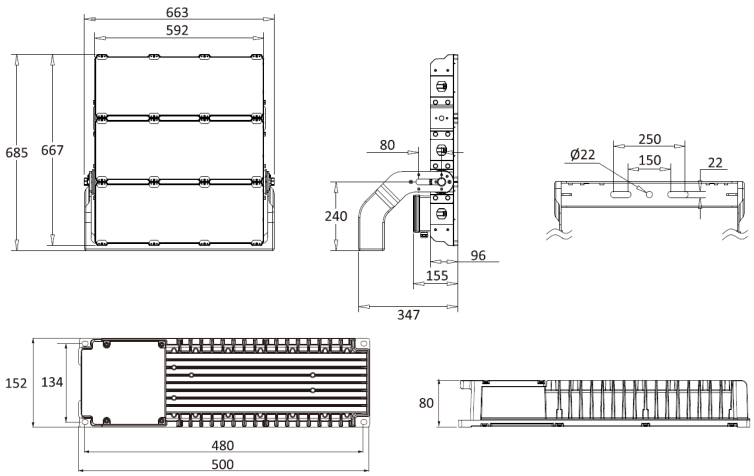


## Technische Daten

| | |
|---|---|
| Montageart | Anbau |
| Gehäusefarbe | Grau RAL 870-3 |
| Gehäusematerial | Aluminium |
| Umgebungstemperatur | -20°C bis +50°C |
| Schutzart | IP66 |
| Schutzklasse | I |
| Schlagfestigkeit | IK08 |
| Anschlussleistung | 1800W |
| Betriebsspannung | 230V ~ 50Hz |
| Lebensdauer | 150.000 Std. (L80) |
| Lichtverteilung | symmetrisch |
| Optisches System | Linsenoptik 60° |
| Lichtfarbe | 4.000K |
| Farbtoleranz | SDCM <5 |
| Farbwiedergabeindex | Ra >80 |
| Lichtstrom | 286.600lm |
| Lichtausbeute | 160lm/W |
| Länge | 663 mm |
| Breite | 685 mm |
| Höhe | 347 mm |
| Gewicht | 30.00 kg |

## Lichtverteilungskurve

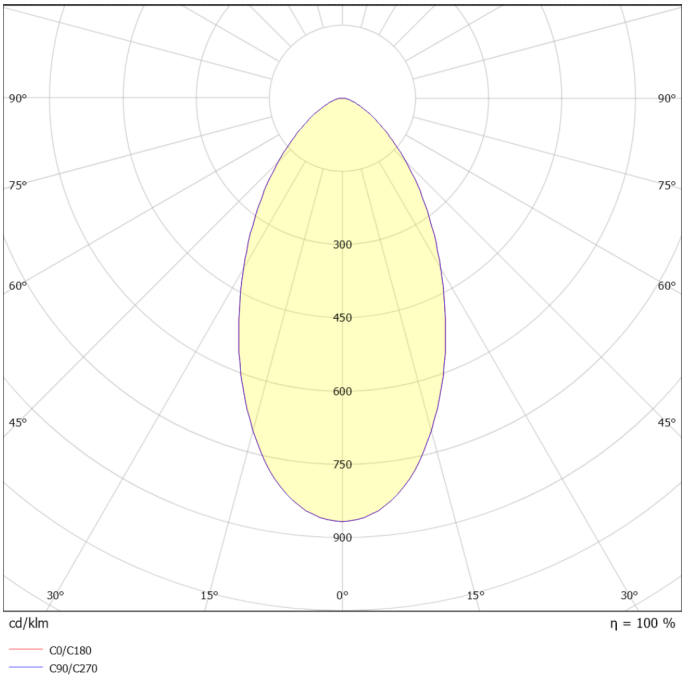


## Ausschreibungstext

Hochleistungsfluter 1800W, Lichtstrom 286.600lm, Effizienz 160lm/W, Lichtfarbe 4000K, Ra>80 Abstrahlwinkel 60°, andere Abstrahlwinkel und asymetrische Ausführungen auf Anfrage erhältlich, Schutzart IP66, Schutzklasse I, Schlagfestigkeit IK08, Vorschaltgerät im separaten Gehäuse, dimmbar DALI, Überspannungsschutz 20KV, Lebensdauer L80 B10 150.000 Stunden, Gehäuse aus Aluminiumdruckguß grau RAL870-3), Korrosionsklasse C5, Salzsprühtest 1.500 Std., geeignet zum Einsatz in Gebäude in Bereichen mit hoher Feuchte und aggressiver Atmosphäre (Industrie) oder Küstenbereiche mit hoher Salzlast. Maße Fluter LxBxH 663x685x347 mm, Maße Treibergehäuse LxBxH 500x152x80mm; Gesamtgewicht 38,50 Kg. Blenden gegen unerwünschten Lichtaustritt sind ab Zubehör lieferbar. Besonders geeignet zur Ausleuchtung von großen Flächen wie z.b. Verladeplätze, Lagerflächen im Außenbereich und Sportanlagen Fabrikat: emsLICHT AG, Geeste-Dalum; Typ: WSA1018003461 ; Kontakt: Mail an vertrieb@emslicht.de oder Tel.: 0 59 37 / 7 07 89 – 0