


LED-Arbeitsplatz-Pendelleuchte; 2800mm; direkt-indirekt strahlend; silber; schaltbar

emsLICHT


Produktbild

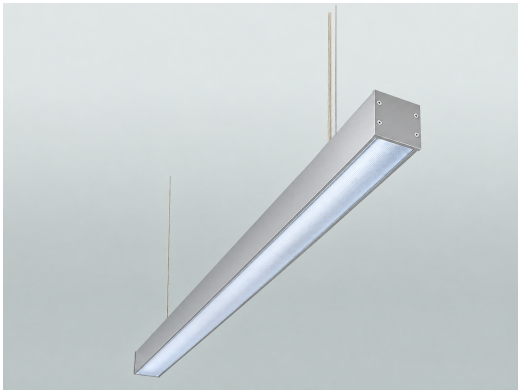


Technische Daten

Montageart	Pendel
Gehäusefarbe	silber RAL 9006
Gehäusematerial	Aluminium
Schutzart	IP40
Schutzklasse	I
Anschlussleistung	110W
Elektrische Ausführung	schaltbar
Betriebsspannung	230V ~ 50Hz
Lebensdauer	72.000 Std. (L80B10)
Lichtverteilung	direkt/indirekt
Optisches System	Mikroprisma
Lichtfarbe	4.000K
Farbtoleranz	SDCM <3
Farbwiedergabeindex	Ra >80
Lichtstrom	16.600lm
Lichtausbeute	151lm/W
Seillänge	1.500mm
Länge	2800 mm
Breite	62 mm
Höhe	70 mm
Gewicht	9.6 kg

Maßskizze

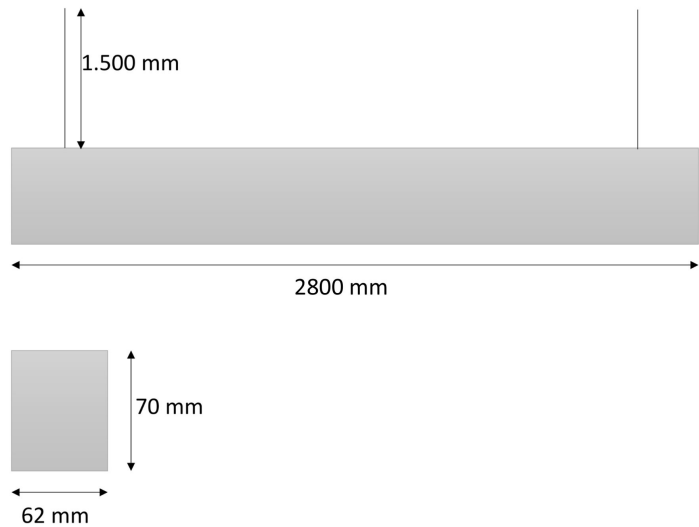

Lichtverteilungskurve

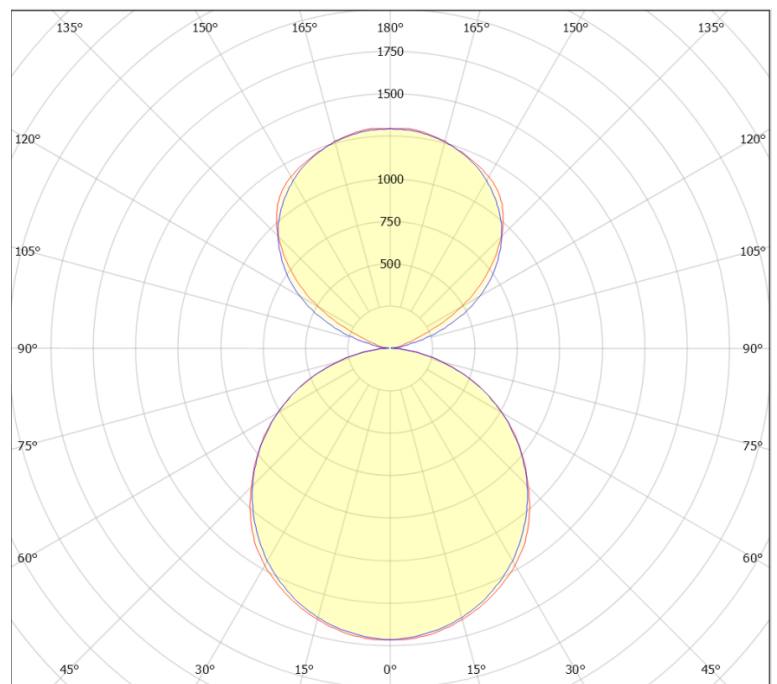

Ausschreibungstext

Arbeitsplatz-Pendelleuchte direkt/ indirekt; 110W; 16.600lm; LF 840; Treiber schaltbar; MP-Abdeckung; Aluminiumprofil Maße LxBxH 2.800x62x70mm; Farbe RAL 9006 silber; Seilpendel-Set L= 1.500mm, Zuleitung 3x0,75mm²; ohne BaldachinArbeitsplatz-Pendelleuchte mit direkt/ indirekter Lichtverteilung; Systemleistung 110W; Lichtstrom 16.600lm; Effizienz 151lm/W; Lichtfarbe 4.000K; Treiber schaltbar; Mikroprismen-Abdeckung; Aluminiumprofil Maße LxBxH 2.800x62x70mm; Farbe schwarz RAL 9005; Seilpendel-Set L= 1.500mm, Zuleitung 5x0,75mm²; Baldachin separat bestellbar. Auf Anfrage sind zahlreiche individuelle Ausführungen erhältlich. Besonders geeignet zum Beispiel für Büroarbeitsplätze und Bildungseinrichtungen. Fabrikat: emsLICHT AG, Geeste-Dalum Typ: APL2801014081 Kontakt: Mail an vertrieb@emslicht.de oder Tel.: 0 59 37 / 7 07 89 – 0