

STL2302013081

LED Straßenleuchte STL23; 20W; 3.000K

emsLICHT



Produktbild



Technische Daten

Montageart	An-/Aufsatz
Gehäusefarbe	silber, ähnlich RAL9006
Gehäusematerial	Aluminium, Glasabdeckung
Umgebungstemperatur	-30°C bis +50°C
Schutzart	IP66
Schutzklasse	I
Schlagfestigkeit	IK09
Anschlussleistung	20W
Elektrische	schaltbar
Ausführung	
Betriebsspannung	230V ~ 50Hz
Lebensdauer	102.000 Std. (L80/B50)
Lichtverteilung	asymmetrisch, gemäß DIN EN 13201
Optisches System	Linsenoptik
Lichtfarbe	3.000K
Farbtoleranz	SDCM <5
Farbwiedergabeindex	Ra >70
Lichtstrom	3.400lm
Lichtausbeute	170lm/W
Länge	580 mm
Breite	236 mm
Höhe	128 mm
Gewicht	3.5 kg

Maßskizze

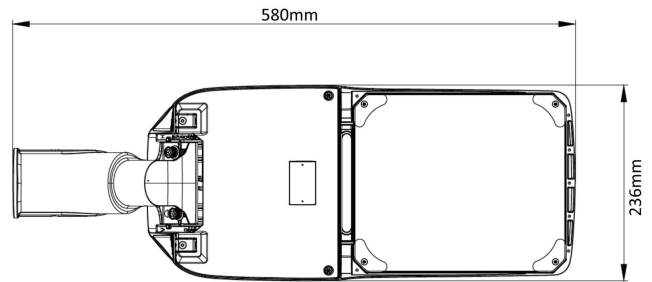

Lichtverteilungskurve

