

PAN62622709B1

+49 5937 707890 | info@emslicht.de

**LED-Panel 620x620mm Backlit; 27W; 3.000K;
4.000K; 5.700K; BAP**

emsLICHT


Produktbild




Technische Daten

Montageart	Anbau, Einbau, Pendel
Gehäusefarbe	weiß RAL 9016
Gehäusematerial	Aluminium
Umgebungstemperatur	-10°C bis +40°C
Schutzart	IP50
Schutzklasse	III
Anschlussleistung	27W
Elektrische Ausführung	ohne Betriebsgerät
Betriebsstrom	750mA
Lebensdauer	100.000 Std. (L80/B10)
Lichtverteilung	direkt
Optisches System	Mikroprisma
Lichtfarbe	3.000K, 4.000K, 5.700K
Farbtoleranz	SDCM <3
Farbwiedergabeindex	Ra >80
Lichtstrom	4.155lm @ 4.000K
Lichtausbeute	154lm/W @ 4.000K
UGR Klasse	<19
Länge	620 mm
Breite	620 mm
Höhe	25 mm

Maßskizze

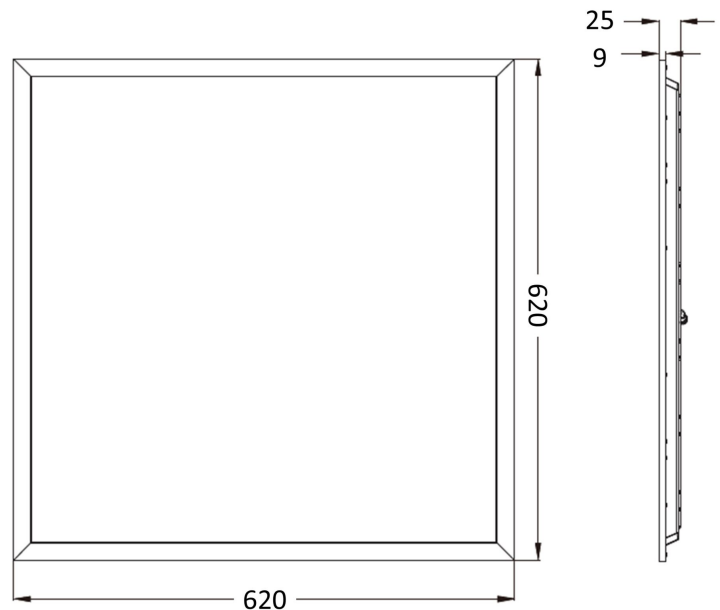

Lichtverteilungskurve

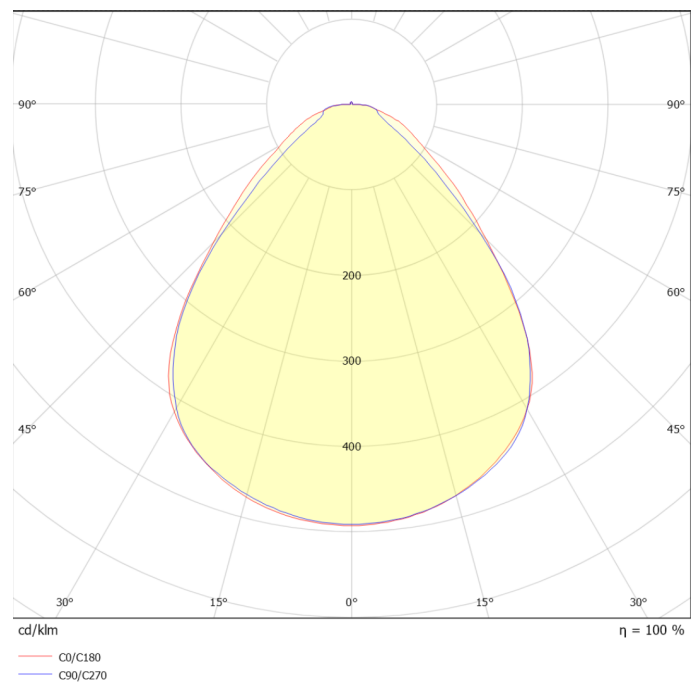

Ausschreibungstext

LED Backlit Panel 620x620x25mm; Rand RAL 9016 weiß; Schutzart IP50 raumseitig; 27W; Lichtstrom 4.320lm; geeignet für Bildschirmarbeitsplätze UGR 19; Lichtfarbe 830/840/857 über Dipschalter verstellbar; RA >80; SDCM 3; 100.000 Std. L80/B50 @Ta25°; Effizienz 160 lm/W; ohne Betriebsgerät 750mA Treiber schaltbar oder DALI separat bestellbar. Besonders geeignet zum Beispiel für Büro- und Unterrichtsräume mit Einbaumöglichkeit. Fabrikat: emsLICHT AG, Geeste-Dalum; Typ: PAN62622709B1; Kontakt: Mail an vertrieb@emslicht.de oder Tel.: 0 59 37 / 7 07 89 – 0