

DO4R11A301401


LED-Aufbau-Downlight DO4; Ø110mm

emsLICHT

Produktbild



Maßskizze

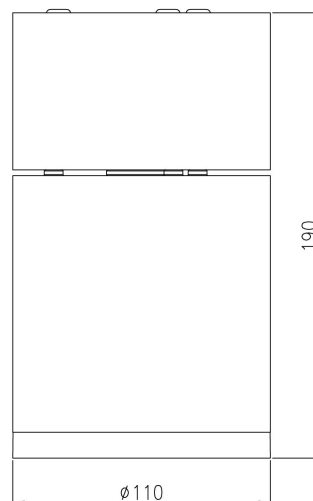

Technische Daten

Montageart	Anbau
Gehäusefarbe	weiß
Gehäusematerial	Aluminium
Schutzart	IP20
Schutzklasse	I
Anschlussleistung	30W
Elektrische Ausführung	mit integriertem Betriebsgerät, schaltbar
Betriebsspannung	230V ~ 50Hz
Lebensdauer	50.000 Std. (L80/B10)
Lichtverteilung	direkt
Lichtfarbe	4.000K
Farbwiedergabeindex	Ra >80
Lichtstrom	2.550lm
Lichtausbeute	85lm/W
Durchmesser Ø	110 mm
Gewicht	1.5 kg

Ausschreibungstext

emsLICHT LED-Anbau-Downlight Ø110mm 4000K Rundes Anbau-Downlight für zur Allgemein- und Akzentbeleuchtung, Gehäusezylinder aus hochwertiger Aluminium-Legierung weiß lackiert, Aluminium-Reflektor in Spiegel-Optik mit klarer Glasscheibe, schnelle und einfache Deckenbefestigung mittels Montageplatte, Betriebsgerät integriert in Leuchte Ersatz für konventionell: Halogen Metalldampf-Hochdrucklampe HIT (HQI) 50W Leuchtmittel: LED Modul / 840 / CRI 80 / 4000K Lebensdauer: ca. 50.000 Std. (L80/B10) Lichtstrom: 2.550lm Abstrahlwinkel: 36° Systemleistung: 30W (inkl. Betriebsgerät) Systemeffizienz: 85lm/W Schutzklasse: I Schutzart: IP20 Normen: CE, F Abmessungen: (ØxH) 110x190mm Betriebsgerät: schaltbar Fabrikat: emsLICHT AG, Geeste-Dalum Typ: DO4R10A201401 Kontakt: Mail an vertrieb@emslicht.de oder Tel.: 0 59 37 / 7 07 89 - 0