


PAN60603604W3

LED-Panel 600x600mm; 4.000K; BAP

emsLICHT

Produktbild

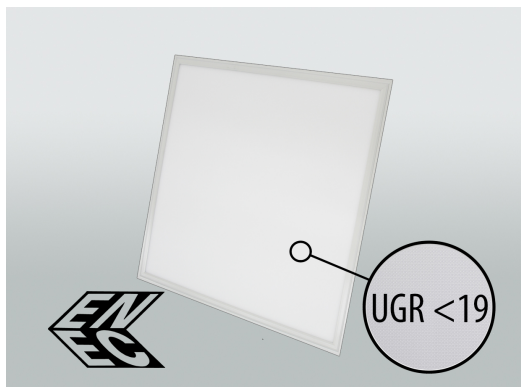

Technische Daten

Montageart	Anbau, Einbau, Pendel
Gehäusefarbe	weiß
Gehäusematerial	Aluminium
Schutzart	IP20
Schutzklasse	III
Schlagfestigkeit	IK07
Anschlussleistung	36W
Elektrische Ausführung	ohne Betriebsgerät
Betriebsstrom	900mA
Lebensdauer	50.000 Std. (L80/B10)
Lichtverteilung	direkt
Lichtfarbe	4.000K
Farbwiedergabeindex	Ra >80
Lichtstrom	4.300lm
Lichtausbeute	120lm/W
UGR Klasse	<19
Deckenausschnitt Länge	559 mm
Deckenausschnitt Breite	559 mm
Seillänge	1.000mm
Länge	600 mm
Breite	600 mm
Höhe	11 mm
Gewicht	2.5 kg

Ausschreibungstext

emsLICHT LED-Panel 600x600mm 4000K BAP Raster-Einlegeleuchte mit mikroprismatischer Abdeckung aus PMMA, Gehäuse aus Aluminium weiß lackiert, optional für abgehängte Montage mittels Seilpendel oder als Wand-/Deckenaufbauleuchte geeignet, harmonische Lichtwirkung durch gleichmäßig ausgeleuchteten Lichtaustritt, Bildschirmgerecht nach EN 12464-1 (UGR 19) Leuchtmittel: LED Modul / 840 / CRI 80 / 4000K Lebensdauer: ca. 50.000 Std. (L80/B10) Lichtstrom: 4.300lm Systemleistung: 36W (inkl. Betriebsgerät) Systemeffizienz: 119lm/W Schutzklasse: III Schutzart: IP20 Schlagfestigkeit: IK07 Normen: CE, ENEC Abmessungen: (LxBxH) 595x595x9mm Betriebsgerät: ohne, bitte separat bestellen Fabrikat: emsLICHT AG, Geeste-Dalum Typ: PAN60603604W3 Kontakt: Mail an vertrieb@emslicht.de oder Tel.: 0 59 37 / 7 07 89 - 0