





Produktbild

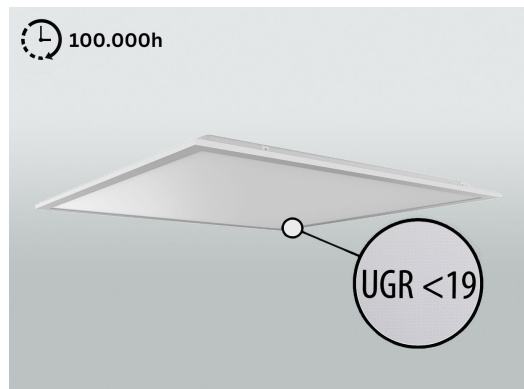

Technische Daten

Montageart	Einbau, Pendel
Gehäusefarbe	weiß
Gehäusematerial	Aluminium
Schutzart	IP20
Schutzklasse	III
Schlagfestigkeit	IK03
Anschlussleistung	34W
Elektrische Ausführung	ohne Betriebsgerät
Betriebsstrom	900mA
Lebensdauer	100.000 Std. (L80B50)
Lichtverteilung	direkt
Optisches System	Microprisma
Lichtfarbe	3.000K, 4.000K, 5.000K
Farbtoleranz	SDCM <3
Farbwiedergabeindex	Ra >80
Lichtstrom	4.760lm
Lichtausbeute	140lm/W
UGR Klasse	<19
Seillänge	1.000mm
Länge	620 mm
Breite	620 mm
Höhe	34 mm

Maßskizze

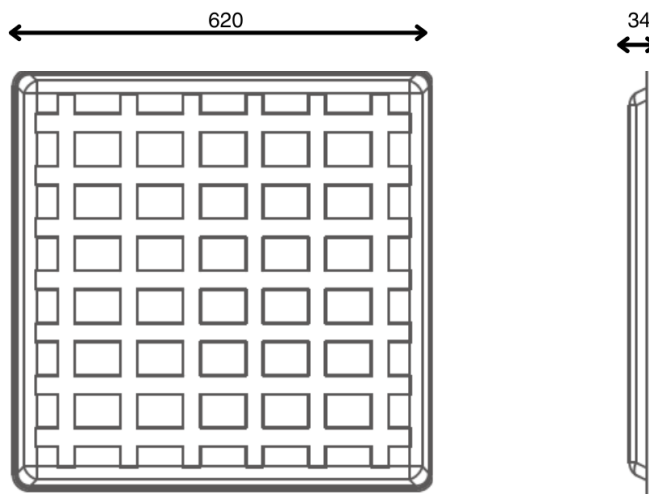

Angaben in mm

Ausschreibungstext

LED Backlit Panel 620x620x30mm; Rand RAL 9016 weiß; Schutzart IP20; 34W; geeignet für Bildschirmarbeitsplätze UGR 19; Lichtfarbe 830/840/850 über Dipschalter verstellbar; RA >80; Lichtstrom 4.760lm; SDCM 3; 100.000 Std. L80/B50 @Ta25°; Effizienz 140lm/W; ohne Betriebsgerät 900mA