

PANR24A180991


LED-Panel Aufbau rund; Ø224mm

emsLICHT

Produktbild




Maßskizze

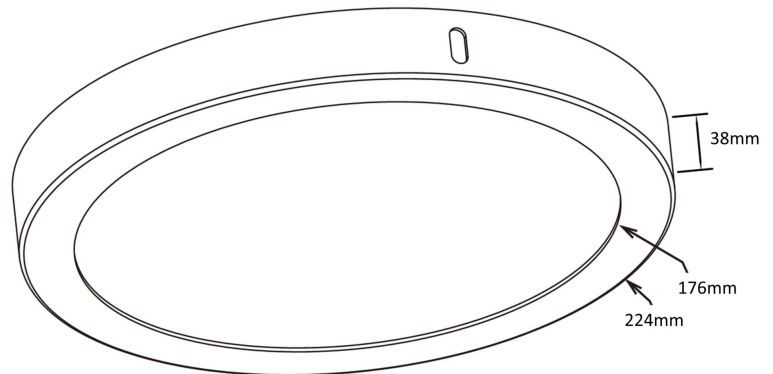

Technische Daten

Montageart	Anbau
Gehäusefarbe	weiß
Gehäusematerial	Aluminium / PS
Umgebungstemperatur	-20°C bis +40°C
Schutzart	IP20
Schutzklasse	II
Anschlussleistung	18W
Elektrische Ausführung	schaltbar
Betriebsspannung	230V ~ 50Hz
Betriebsstrom	500mA
Lebensdauer	40.000 Std. (L80/B10)
Lichtverteilung	direkt
Optisches System	Opal
Lichtfarbe	3.000K, 4.000K, 5.700K
Farbtoleranz	SDCM <6
Farbwiedergabeindex	Ra >80
Lichtstrom	1.500lm
Lichtausbeute	max. 93lm/W
Durchmesser Ø	224 mm
Gewicht	0.8 kg

Lichtverteilungskurve

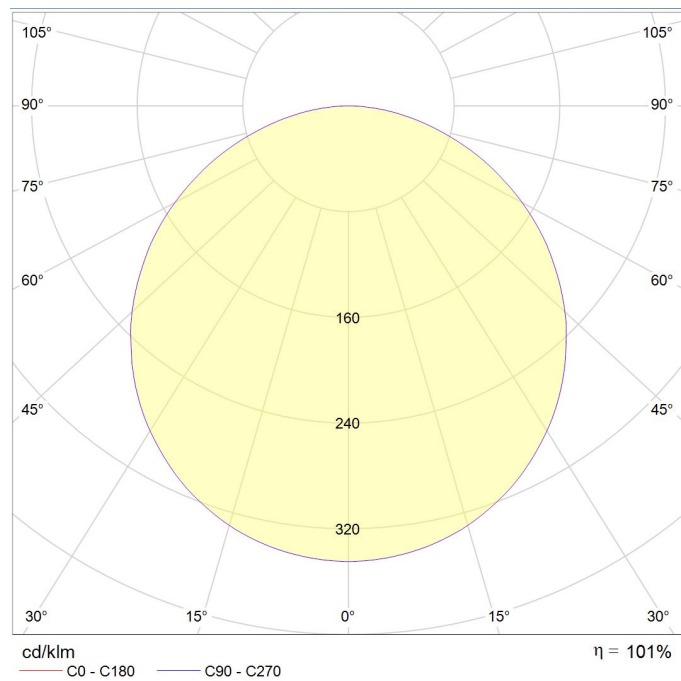

Ausschreibungstext

LED Aufbau-Panel Ø224mm; Aufbauhöhe 38mm; Systemleistung 18W; Lichtstrom 1.500lm; Aluminium-Gehäuse weiss; Diffusor aus Polystrol (PS) weiss; Abstrahlwinkel 120°; Lichtfarbe über Dipschalter einstellbar 830-857; Schutzart IP20; Schutzklasse II; inkl. Betriebsgerät schaltbar; 500mA; Besonders geeignet zum Beispiel für Flure und Nebenräume. Fabrikat: emsLICHT AG, Geeste-Dalum Typ: PANR24A180991 Kontakt: Mail an vertrieb@emslicht.de oder Tel.: 0 59 37 / 7 07 89 – 0