

# SPOER13040901

# LED-Deckeneinbaustrahler schwenkbar Ø168mm



## **Produktbild**





#### **Technische Daten**

Montageart Einbau
Gehäusefarbe weiß
Gehäusematerial Aluminium
Schutzart IP20
Schutzklasse III
Anschlussleistung 30W

Elektrische ohne Betriebsgerät

Ausführung

Betriebsstrom 700mA
Lebensdauer 50.000 Std.
Lichtverteilung direkt
Lichtfarbe 4.000K
Farbwiedergabe- Ra >80

index

 Lichtstrom
 2.650lm


 Lichtausbeute
 88lm/W


 Durchmesser Ø
 168 mm

 Deckenausschnitt Ø
 150 mm

 Gewicht
 0.9 kg


#### Maßskizze







### Lichtverteilungskurve

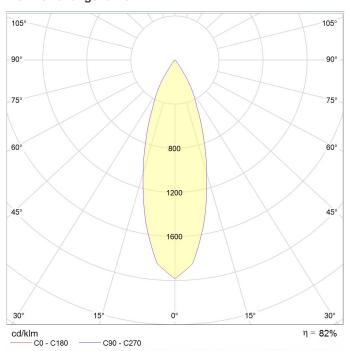

# Ausschreibungstext

emsLICHT LED-Deckeneinbaustrahler einflammig 4000K Runder Einbaustrahler zur Verwendung in Hohlraumdecken für gesägte Deckenöffnungen, Gehäuse aus hochwertiger Aluminium-Legierung weiß lackiert, Aluminium-Reflektor in Spiegeloptik, Wärmemanagement mit Passivkühlung, werkzeuglose Deckeneinbaumontage mittels Schnellspannfedern, vertikal um 355° und horizonal um 45° schwenkbar, Schutzglas klar Ersatz für konventionell: 1x Halogen-Metalldampflampe (HQI) 50W Leuchtmittel: LED Modul / 840 / CRI 80 / 4000K Lebensdauer: ca. 50.000 Std. Lichtstrom: 2.650lm Abstrahlwinkel: 36° Systemleistung: 30W (inkl. Betriebsgerät) Systemeffizienz: 88lm/W Schutzklasse: III Schutzart: IP20 Normen: CE, F Abmessungen: (ØxH) 168x122mm - Ausschnitt: Ø 150mm Betriebsgerät: ohne, bitte separat bestellen Fabrikat: emsLICHT AG, Geeste-Dalum Typ: SPOER13040901 Kontakt: Mail an vertrieb@emslicht.de oder Tel.: 0 59 37 / 70 78 9 - 0