
LED-Arbeitsplatz-Pendelleuchte; 1400mm; direkt-indirekt-strahlend; weiss; schaltbar



Produktbild



Maßskizze





Technische Daten

Montageart Pendel
Gehäusefarbe weiß RAL 9016
Gehäusematerial Aluminium
Schutzart IP40
Schutzklasse I
Anschlussleistung 55W
Elektrische schaltbar

Ausführung

Betriebsspannung 230V ~ 50Hz

Lebensdauer 72.000 Std. (L80B10)

Lichtverteilung direkt/indirekt

Optisches System Microprisma

Lichtfarbe 4.000K

Farbtoleranz SDCM <3

Farbwiedergabe- Ra >80

index

 Lichtstrom
 8.590lm

 Lichtausbeute
 156lm/W

 Seillänge
 1.500mm


 Länge
 1400 mm

 Breite
 62 mm

 Höhe
 70 mm

 Gewicht
 4.8 kg

Lichtverteilungskurve

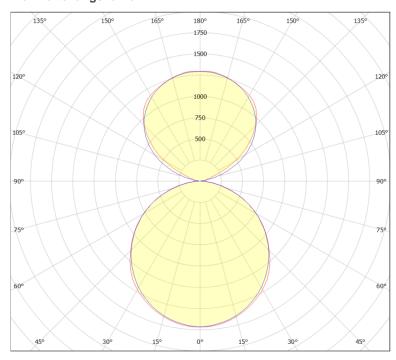

Ausschreibungstext

Arbeitsplatz-Pendelleuchte mit direkt/ indirekter Lichtverteilung; Systemleistung 55W; Lichtstrom 8.590lm; Effizienz 156lm/W; Lichtfarbe 4.000K; Treiber schaltbar; Mikroprismen-Abdeckung; Aluminiumprofil Maße LxBxH 1.400x62x70mm; Farbe weiß RAL9016; Seilpendel-Set L= 1.500mm, Zuleitung 3x0,75mm²; Baldachin separat bestellbar. Auf Anfrage sind zahlreiche individuelle Ausführungen erhältlich. Besonders geeignet zum Beispiel für Büroarbeitsplätze und Bildungseinrichtungen. Fabrikat: emsLICHT AG, Geeste-Dalum Typ: APL1401014091 Kontakt: Mail an vertrieb@emslicht.de oder Tel.: 0 59 37 / 70 78 9 – 0