

APL1401014091
LED-Arbeitsplatz-Pendelleuchte; 1400mm; direkt-indirekt-strahlend; weiss; schaltbar

+49 5937 707890 | info@emslicht.de

Produktbild

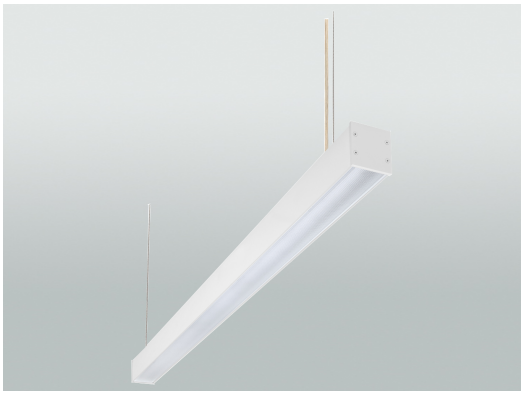

Maßskizze

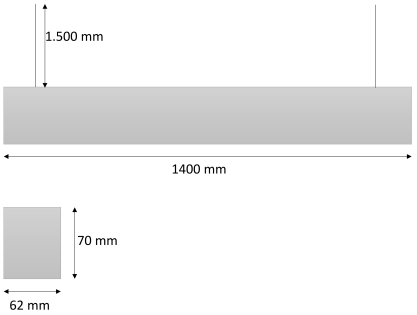


IP40

Technische Daten

Montageart	Pendel
Gehäusefarbe	weiß RAL 9016
Gehäusematerial	Aluminium
Schutzart	IP40
Schutzklasse	I
Anschlussleistung	55W
Elektrische Ausführung	schaltbar
Betriebsspannung	230V ~ 50Hz
Lebensdauer	72.000 Std. (L80B10)
Lichtverteilung	direkt/indirekt
Optisches System	Microprisma
Lichtfarbe	4.000K
Farbtoleranz	SDCM <3
Farbwiedergabe-index	Ra >80
Lichtstrom	8.590lm
Lichtausbeute	156lm/W
Seillänge	1.500mm
Länge	1400 mm
Breite	62 mm
Höhe	70 mm
Gewicht	4.8 kg

Lichtverteilungskurve

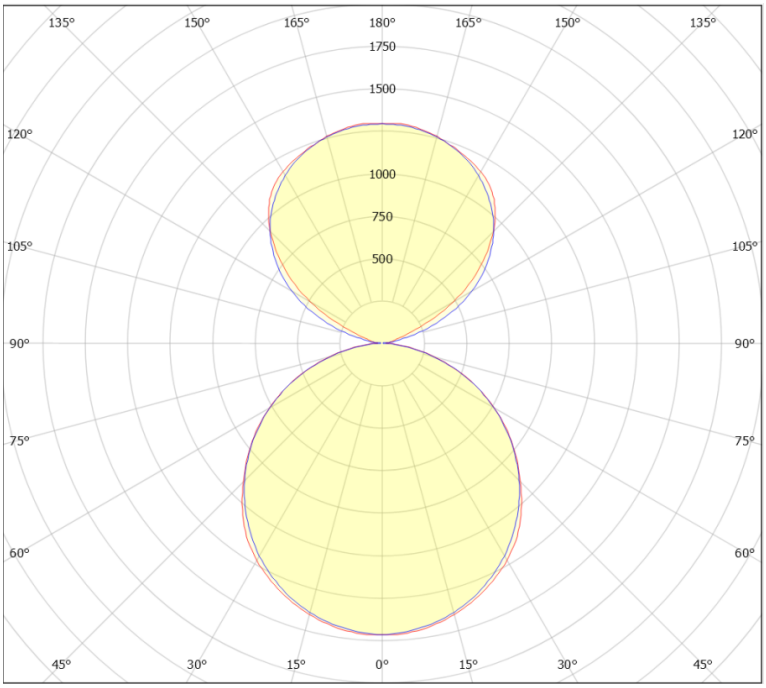

Ausschreibungstext

Arbeitsplatz-Pendelleuchte mit direkt/ indirekter Lichtverteilung; Systemleistung 55W; Lichtstrom 8.590lm; Effizienz 156lm/W; Lichtfarbe 4.000K; Treiber schaltbar; Mikroprismen-Abdeckung; Aluminiumprofil Maße LxBxH 1.400x62x70mm; Farbe weiß RAL9016; Seilpendel-Set L= 1.500mm, Zuleitung 3x0,75mm²; Baldachin separat bestellbar. Auf Anfrage sind zahlreiche individuelle Ausführungen erhältlich. Besonders geeignet zum Beispiel für Büroarbeitsplätze und Bildungseinrichtungen. Fabrikat: emsLICHT AG, Geeste-Dalum Typ: APL1401014091 Kontakt: Mail an vertrieb@emslicht.de oder Tel.: 0 59 37 / 7 07 89 – 0