LED-Arbeitsplatz-Pendelleuchte; 1400mm; direkt-indirekt-strahlend; schwarz; DALI 2



Produktbild



P40 PALL

Technische Daten

Montageart Pendel

Gehäusefarbe schwarz RAL 9005

Gehäusematerial Aluminium
Schutzart IP40
Schutzklasse I
Anschlussleistung 55W

Elektrische dimmbar DALI 2

Ausführung

Betriebsspannung 230V ~ 50Hz

Lebensdauer 72.000 Std. (L80B10)

Lichtverteilung direkt/indirekt
Optisches System Microprisma
Lichtfarbe 4.000K
Farbtoleranz SDCM <3
Farbwiedergabe- Ra >80

index

 Lichtstrom
 8.590lm

 Lichtausbeute
 156lm/W

 Seillänge
 1.500mm


 Länge
 1400 mm

 Breite
 62 mm


 Höhe
 70 mm

 Gewicht
 4.8 kg

Maßskizze



Lichtverteilungskurve

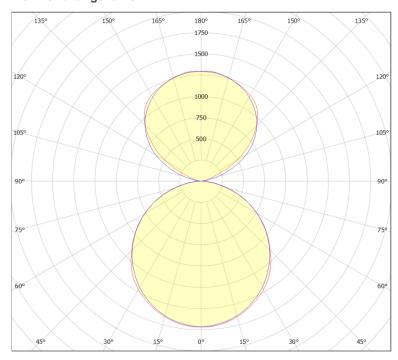

Ausschreibungstext

Arbeitsplatz-Pendelleuchte mit direkt/ indirekter Lichtverteilung; Systemleistung 55W; Lichtstrom 8.590lm; Effizienz 156lm/W; Lichtfarbe 4.000K; Treiber DALI2; Mikroprismen-Abdeckung; Aluminiumprofil Maße LxBxH 1.400x62x70mm; Farbe schwarz RAL 9005; Seilpendel-Set L= 1.500mm, Zuleitung 3x0,75mm²; Baldachin separat bestellbar. Auf Anfrage sind zahlreiche individuelle Ausführungen erhältlich. Besonders geeignet zum Beispiel für Büroarbeitsplätze und Bildungseinrichtungen. Fabrikat: emsLICHT AG, Geeste-Dalum Typ: APL1401034071 Kontakt: Mail an vertrieb@emslicht.de oder Tel.: 0 59 37 / 70 78 9 – 0