


# LED-Arbeitsplatz-Pendelleuchte; 1400mm; direkt strahlend; weiss; schaltbar

## Produktbild




## Maßskizze

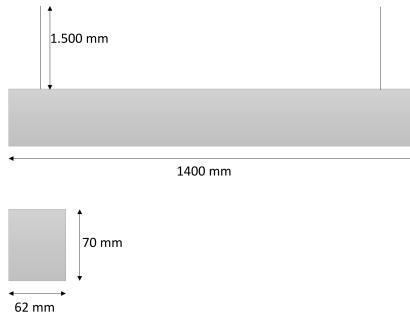

## Technische Daten

Montageart	Pendel
Gehäusefarbe	weiß
Gehäusematerial	Aluminium
Schutzart	IP40
Schutzklasse	I
Anschlussleistung	43W
Elektrische Ausführung	schaltbar
Betriebsspannung	230V ~ 50Hz
Lebensdauer	72.000 Std. (L80B10)
Lichtverteilung	direkt
Optisches System	Micoprisma
Lichtfarbe	4.000K
Farbtoleranz	SDCM <3
Farbwiedergabe-index	Ra >80
Lichtstrom	6.220lm
Lichtausbeute	145lm/W
Seillänge	1.500mm
Länge	1400 mm
Breite	62 mm
Höhe	70 mm
Gewicht	4.2 kg

## Lichtverteilungskurve

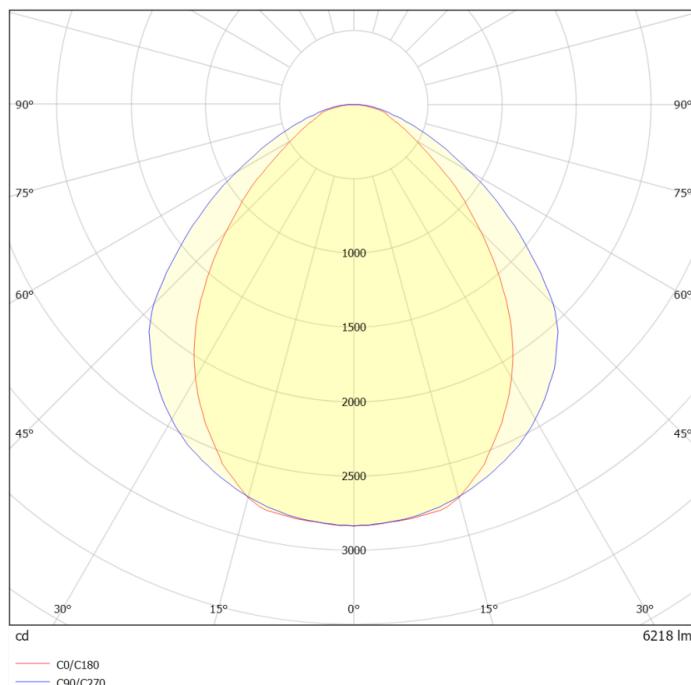

## Ausschreibungstext

Arbeitsplatz-Pendelleuchte mit direkter Lichtverteilung; Systemleistung 43W; Lichtstrom 6.220lm; Effizienz 145lm/W; Lichtfarbe 4.000K; Treiber schaltbar; Mikoprismen-Abdeckung; Aluminiumprofil Maße LxBxH 1.400x62x70mm; Farbe weiß RAL 9016; Seilpendel-Set L= 1.500mm, Zuleitung 3x0,75mm<sup>2</sup>; Baldachin separat bestellbar. Auf Anfrage sind zahlreiche individuelle Ausführungen erhältlich. Besonders geeignet zum Beispiel für Büroarbeitsplätze und Bildungseinrichtungen. Fabrikat: emsLICHT AG, Geeste-Dalum Typ: APL1402014071 Kontakt: Mail an [vertrieb@emslicht.de](mailto:vertrieb@emslicht.de) oder Tel.: 0 59 37 / 7 07 89 – 0