
# LED-Arbeitsplatz-Pendelleuchte; 1400mm; direkt strahlend; weiss; DALI 2



#### **Produktbild**



#### Maßskizze





### **Technische Daten**

Montageart Pendel
Gehäusefarbe weiß RAL 9016
Gehäusematerial Aluminium
Schutzart IP40
Schutzklasse I
Anschlussleistung 43W

Elektrische dimmbar DALI 2

Ausführung

Betriebsspannung 230V ~ 50Hz

Lebensdauer 72.000 Std. (L80B10)

Lichtverteilung direkt
Optisches System Microprisma
Lichtfarbe 4.000K
Farbtoleranz SDCM <3
Farbwiedergabe- Ra >80

index

 Lichtstrom
 6.220lm

 Lichtausbeute
 145lm/W

 Seillänge
 1.500mm


 Länge
 1400 mm

 Breite
 62 mm

 Höhe
 70 mm

 Gewicht
 4.2 kg

### Lichtverteilungskurve

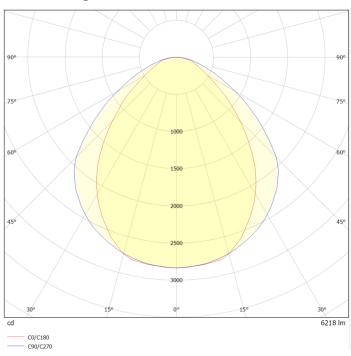

## Ausschreibungstext

Arbeitsplatz-Pendelleuchte mit direkt Lichtverteilung; Systemleistung 43W; Lichtstrom 6.220lm; Effizienz 145lm/W; Lichtfarbe 4.000K; Treiber DALI2; Mikroprismen-Abdeckung; Aluminiumprofil Maße LxBxH 1.400x62x70mm; Farbe weiß RAL 9016; Seilpendel-Set L= 1.500mm, Zuleitung 3x0,75mm²; Baldachin separat bestellbar. Auf Anfrage sind zahlreiche individuelle Ausführungen erhältlich. Besonders geeignet zum Beispiel für Büroarbeitsplätze und Bildungseinrichtungen. Fabrikat: emsLICHT AG, Geeste-Dalum Typ: APL1402034091 Kontakt: Mail an vertrieb@emslicht.de oder Tel.: 0 59 37 / 7 07 89 – 0