


PAN30301804W1

LED-Panel 300x300mm; 4.000K

emsLICHT


Produktbild

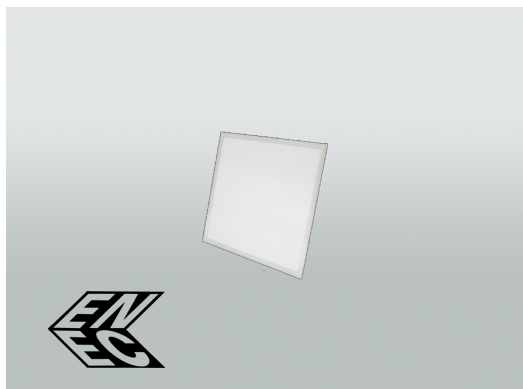


Technische Daten

Montageart	Anbau, Einbau, Pendel
Gehäusefarbe	weiß RAL 9016
Gehäusematerial	Aluminium
Schutzart	IP20
Schutzklasse	III
Schlagfestigkeit	IK07
Anschlussleistung	18W
Elektrische Ausführung	ohne Betriebsgerät
Betriebsstrom	500mA
Lebensdauer	50.000 Std. (L80/B10)
Lichtverteilung	direkt
Lichtfarbe	4.000K
Farbwiedergabeindex	Ra >80
Lichtstrom	1.930lm
Lichtausbeute	107lm/W
Deckenausschnitt	283 mm
Länge	
Deckenausschnitt	283 mm
Breite	
Seillänge	1.000mm
Länge	295 mm
Breite	295 mm
Höhe	9 mm
Gewicht	1.0 kg

Maßskizze

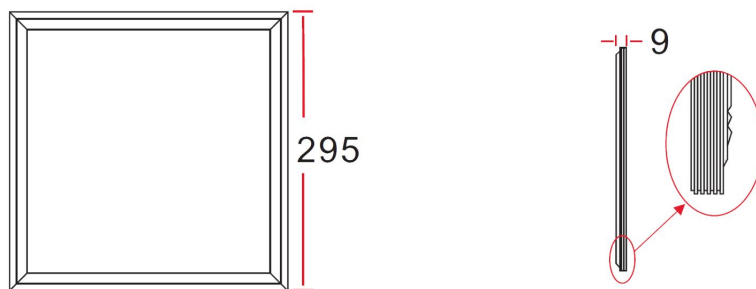

Lichtverteilungskurve

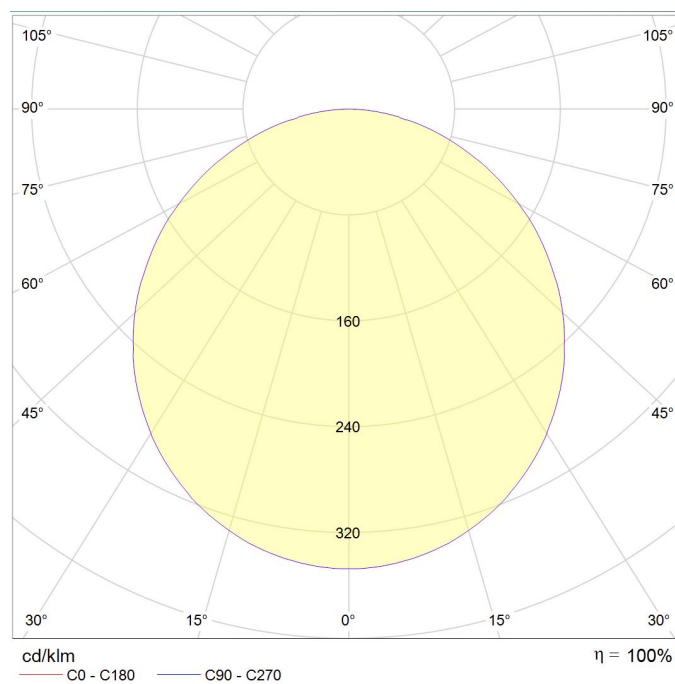

Ausschreibungstext

emsLICHT LED-Panel 300x300mm 4000K Raster-Einlegeleuchte mit opaler Abdeckung aus PMMA, Gehäuse aus Aluminium weiß lackiert, optional für abgehängte Montage mittels Seilpendel oder als Wand-/Deckenaufbauleuchte geeignet, harmonische Lichtwirkung durch gleichmäßig ausgeleuchteten Lichtaustritt Ersatz für konventionell: 2x TC-D 18W Leuchtmittel: LED Modul / 840 / CRI 80 / 4000K Lebensdauer: ca. 50.000 Std. (L80/B10) Lichtstrom: 1.930lm Systemleistung: 18W (inkl. Betriebsgerät) Systemeffizienz: 107lm/W Schutzklasse: III Schutzart: IP44 Schlagfestigkeit: IK07 Normen: CE, ENEC Abmessungen: (LxBxH) 295x295x9mm Betriebsgerät: ohne, bitte separat bestellen Fabrikat: emsLICHT AG, Geeste-Dalum Typ: PAN30301804W1 Kontakt: Mail an vertrieb@emslicht.de oder Tel.: 0 59 37 / 7 07 89 - 0