

PANR24E220904

+49 5937 707890 | info@emslicht.de


LED-Panel Einbau rund; Ø238mm; 3.000K, 4.000K, 5.000K

emsLICHT

Produktbild




Maßskizze

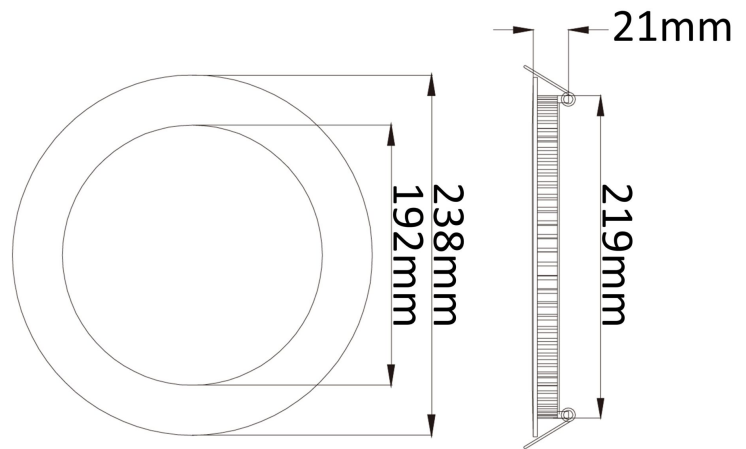

Technische Daten

Montageart	Einbau
Gehäusefarbe	weiß
Gehäusematerial	Aluminium
Umgebungstemperatur	-20°C bis +45°C
Schutzart	IP20
Schutzklasse	III
Anschlussleistung	22W
Elektrische Ausführung	ohne Betriebsgerät
Betriebsstrom	550mA
Lebensdauer	40.000 Std. (L80/B10)
Lichtverteilung	direkt
Optisches System	Opal
Lichtfarbe	3.000K, 4.000K, 5.000K
Farbtoleranz	SDCM <6
Farbwiedergabeindex	Ra >80
Lichtstrom	2.150lm
Lichtausbeute	98lm/W
Einbautiefe	21 mm
Durchmesser Ø	238 mm
Deckenausschnitt Ø	219 mm
Gewicht	0.5 kg

Lichtverteilungskurve

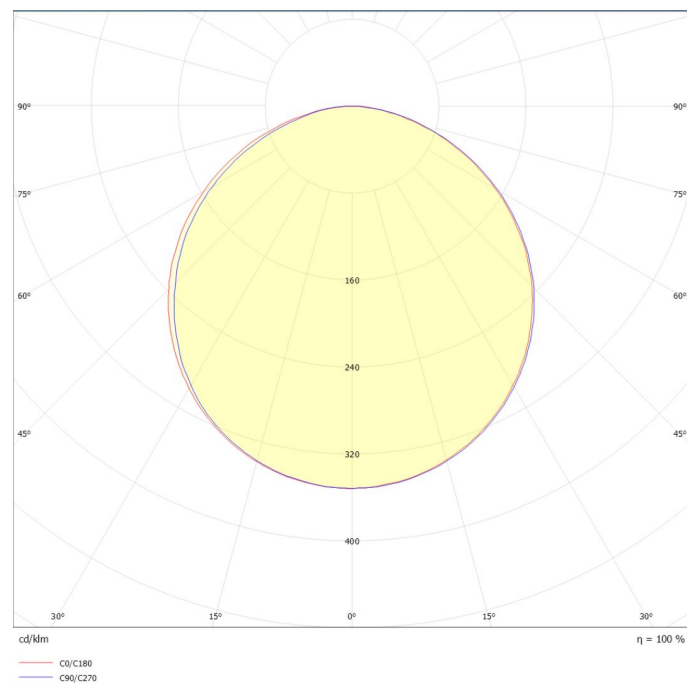

Ausschreibungstext

emsLICHT LED-Panel R 240mm 3000-5000K Runde Einbauleuchte mit opaler Abdeckung aus PMMA, geeignet für Flure, Treppenhäuser, Sanitärräume und Nebenräume. Gehäuse aus Aluminium-Druckguss weiß lackiert, für Deckenmontage in Hohlraumdecken mittels Halteklammern geeignet (Deckenstärke: 2-15mm), harmonische Lichtwirkung durch gleichmäßig ausgeleuchteten Lichtaustritt Leuchtmittel: LED Modul 3.000K - 5.000K CRI 80 Lichtfarbe: 3.000K - 4.000K - 5.000K einstellbar über Dipschalter Lebensdauer: 40.000 Std. (L80/B10) Lichtstrom: 2.150lm Systemleistung: 22W (inkl. Betriebsgerät) Systemeffizienz: 98lm/W Schutzklasse: III Glühdrahttest: 650° C Schutzart: IP20 Normen: CE Abmessungen: (ØxH) 238x21mm - Ausschnitt: Ø219mm Betriebsgerät: ohne, bitte separat bestellen Besonders geeignet zum Beispiel für Flure, Sanitär- und Nebenräume Fabrikat: emsLICHT AG, Geeste-Dalum Typ: PANR24E220904 Kontakt: Mail an vertrieb@emslicht.de oder Tel.: 0 59 37 / 7 07 89 - 0