+49 5937 707890 | info@emslicht.de

PANR30E240303
LED-Panel Einbau rund; Ø300mm; 3.000K

Produktbild

Maßskizze

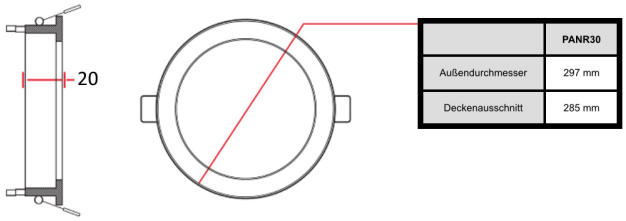

	PANR30
Außendurchmesser	297 mm
Deckenausschnitt	285 mm

Lichtverteilungskurve

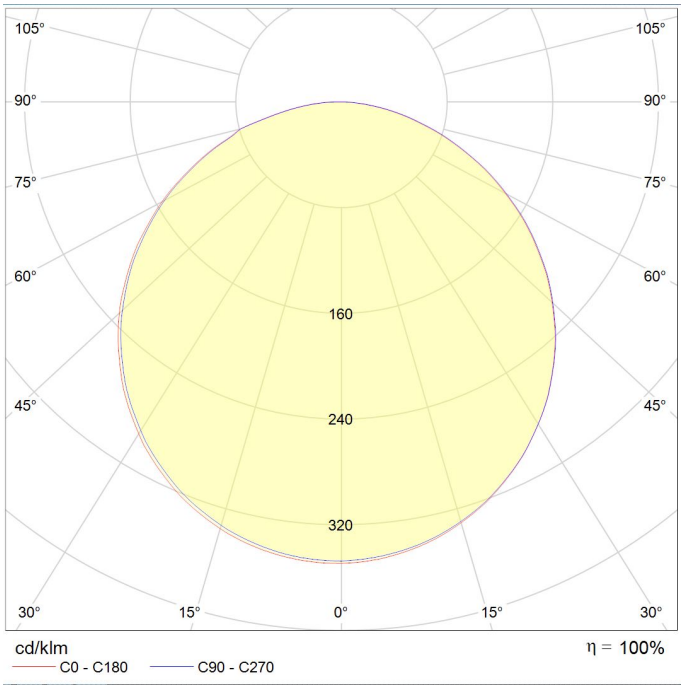

Technische Daten

Montageart	Einbau
Gehäusefarbe	weiß
Gehäusematerial	Aluminium
Schutzart	IP54
Schutzklasse	III
Schlagfestigkeit	IK07
Anschlussleistung	24W
Elektrische Ausführung	ohne Betriebsgerät
Betriebsstrom	700mA
Lebensdauer	50.000 Std. (L80/B10)
Lichtverteilung	direkt
Lichtfarbe	3.000K
Farbwiedergabe-index	Ra >80
Lichtstrom	2.600lm
Lichtausbeute	108lm/W
Durchmesser Ø	297 mm
Deckenausschnitt Ø	285 mm
Gewicht	0.9 kg

Ausschreibungstext

emsLICHT LED-Panel R 300mm 3000K Runde Einbauleuchte mit opaler Abdeckung aus PMMA, Gehäuse aus Aluminium-Druckguss weiß lackiert, für Deckenmontage in Hohlraumdecken mittels Halteklammern geeignet (Deckenstärke: 2-15mm), harmonische Lichtwirkung durch gleichmäßig ausgeleuchteten Lichtaustritt Leuchtmittel: LED Modul / 830 / CRI 80 / 3000K Lebensdauer: ca. 50.000 Std. (L80/B10) Lichtstrom: 2.600lm Systemleistung: 24W (inkl. Betriebsgerät) Systemeffizienz: 108 lm/W Schutzklasse: III Schutzart: IP44 Schlagfestigkeit: IK07 Normen: CE Abmessungen: (ØxH) 297x20mm - Ausschnitt: Ø285mm Betriebsgerät: ohne, bitte separat bestellen Besonders geeignet zum Beispiel für Flure, Sanitär- und Nebenräume Fabrikat: emsLICHT AG, Geeste-Dalum Typ: PANR30E240303 Kontakt: Mail an vertrieb@emslicht.de oder Tel.: 0 59 37 / 7 07 89 - 0