+49 5937 707890 | info@emslicht.de

PANR30E240303
LED-Panel Einbau rund; Ø300mm; 3.000K

Produktbild

Maßskizze

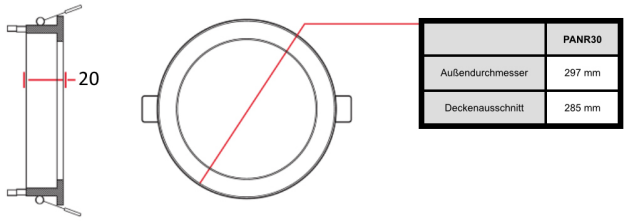

Lichtverteilungskurve

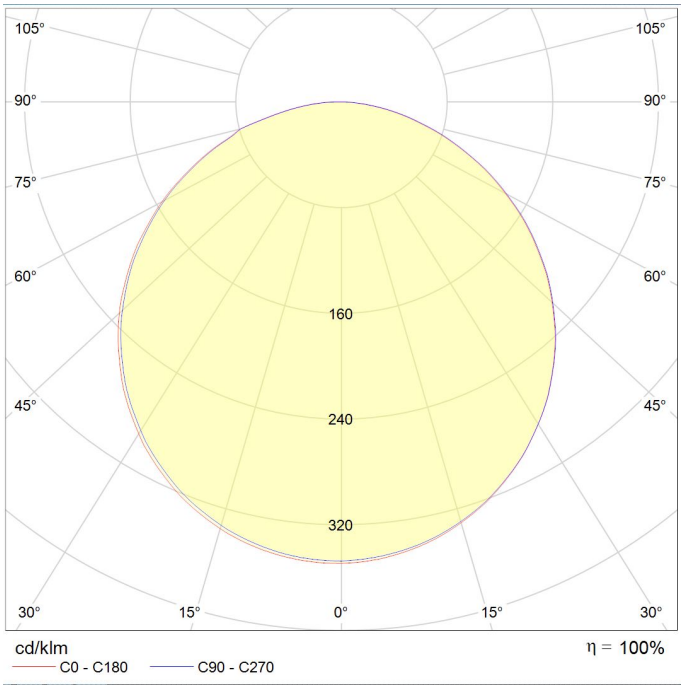

Technische Daten

Montageart	Einbau
Gehäusefarbe	weiß
Gehäusematerial	Aluminium
Schutzart	IP54
Schutzklasse	III
Schlagfestigkeit	IK07
Anschlussleistung	24W
Elektrische Ausführung	ohne Betriebsgerät
Betriebsstrom	700mA
Lebensdauer	50.000 Std. (L80/B10)
Lichtverteilung	direkt
Lichtfarbe	3.000K
Farbwiedergabe-index	Ra >80
Lichtstrom	2.600lm
Lichtausbeute	108lm/W
Durchmesser Ø	297 mm
Deckenausschnitt Ø	285 mm
Gewicht	0.9 kg

Ausschreibungstext

emsLICHT LED-Panel R 300mm 3000K Runde Einbauleuchte mit opaler Abdeckung aus PMMA, Gehäuse aus Aluminium-Druckguss weiß lackiert, für Deckenmontage in Hohlraumdecken mittels Halteklammern geeignet (Deckenstärke: 2-15mm), harmonische Lichtwirkung durch gleichmäßig ausgeleuchteten Lichtaustritt Leuchtmittel: LED Modul / 830 / CRI 80 / 3000K Lebensdauer: ca. 50.000 Std. (L80/B10) Lichtstrom: 2.600lm Systemleistung: 24W (inkl. Betriebsgerät) Systemeffizienz: 108 lm/W Schutzklasse: III Schutzart: IP44 Schlagfestigkeit: IK07 Normen: CE Abmessungen: (ØxH) 297x20mm - Ausschnitt: Ø285mm Betriebsgerät: ohne, bitte separat bestellen Besonders geeignet zum Beispiel für Flure, Sanitär- und Nebenräume Fabrikat: emsLICHT AG, Geeste-Dalum Typ: PANR30E240303 Kontakt: Mail an vertrieb@emslicht.de oder Tel.: 0 59 37 / 7 07 89 - 0