## | info@emslicht.de

# LED-Panel Einbau rund; Ø300mm; 3.000K, 4.000K, 5.000K



#### **Produktbild**





#### **Technische Daten**

Montageart Einbau
Gehäusefarbe weiß
Gehäusematerial Aluminium
Umgebungstemperatur -20°C bis +45°C

Schutzart IP20 Schutzklasse III Anschlussleistung 24W

Elektrische ohne Betriebsgerät

Ausführung

Betriebsstrom 600mA

Lebensdauer 40.000 Std. (L80/B10)


Lichtverteilung direkt
Optisches System Opal

Lichtfarbe 3.000K, 4.000K,


5.000K

 $\begin{tabular}{llll} Farbwiedergabeindex & Ra > 80 \\ Lichtstrom & 2.300 lm \\ Lichtausbeute & 96 lm/W \\ Einbautiefe & 21 mm \\ Durchmesser Ø & 300 mm \\ Deckenausschnitt Ø & 280 mm \\ Gewicht & 0.7 kg \\ \end{tabular}$ 

#### Maßskizze

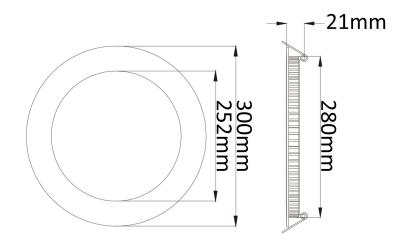

## Lichtverteilungskurve

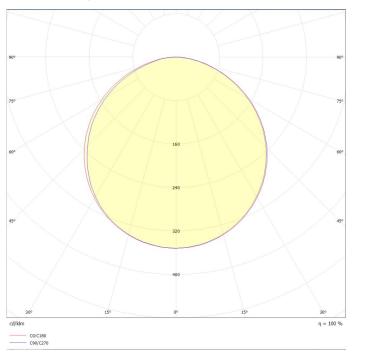

### Ausschreibungstext

emsLICHT LED-Panel R 300mm 3000-5000K Runde Einbauleuchte mit opaler Abdeckung aus PMMA, geeignet für Flure, Treppenhäuser, Sanitärräume und Nebenräume. Gehäuse aus Aluminium-Druckguss weiß lackiert, für Deckenmontage in Hohlraumdecken mittels Halteklammern geeignet (Deckenstärke: 2-15mm), harmonische Lichtwirkung durch gleichmäßig ausgeleuchteten Lichtaustritt Leuchtmittel: LED Modul 3.000K - 5.000K CRI 80 Lichtfarbe: 3.000K - 4.000K - 5.000K einstellbar über Dipschalter Lebensdauer: 40.000 Std. (L80/B10) Lichtstrom: 2.300lm Systemleistung: 24W (inkl. Betriebsgerät) Systemeffizienz: 96lm/W Schutzklasse: III Glühdrahttest: 650° C Schutzart: IP20 Normen: CE Abmessungen: (ØxH) 300x21mm - Ausschnitt: Ø280mm Betriebsgerät: ohne, bitte separat bestellen Fabrikat: emsLICHT AG, Geeste-Dalum Typ: PANR30E240904 Kontakt: Mail an vertrieb@emslicht.de oder Tel.: 0 59 37 / 7 07 89 - 0